



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Übersicht

# PH 77 FP - 530 cm

Artikelnummer: 19177343

### Optionen

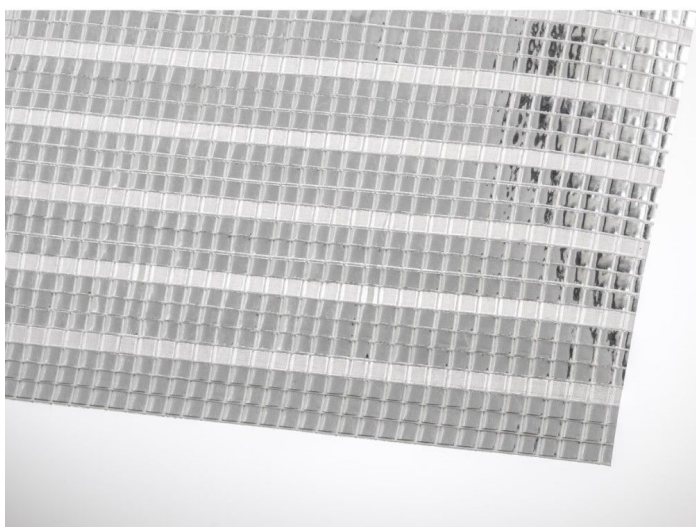


#### Breite (cm)

335

430

480

530



Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Geschlossenes Schattier- und Energieschattiergewebe für Gewächshausanwendungen
- **Material:** Verwobene Aluminium-, HDPE- und Acrylgarne
- **Breite:** 480 cm
- **Energieeinsparung:** ca. 68 %
- **Schattierung:** ca. 75 %
- **Lichttransmission:** ca. 25 %
- **Besonderheiten:** Gewobenes Schattiergewebe für aufgelegte Anlagen

Das **PH 77** ist ein gewobenes Schattier- und Energieschattiergewebe für den Einsatz im Gewächshaus. Mit einem Schattierwert von ca. 75 %, einer Energieeinsparung von ca. 68 % und einer direkten Lichttransmission von ca. 25 % unterstützt es eine wirkungsvolle Klimasteuerung im Innenbereich.

Das Gewebe besteht aus verwobenen Aluminium-, HDPE- und Acrylgarnen und besitzt ein Flächengewicht von ca. 73 g/m<sup>2</sup>. In der Breite 480 cm ist diese Ausführung für aufgelegte Anlagen vorgesehen.

Unter allen Arten von Gewächshausabdeckungen gilt eine Herstellergarantie von 8 Jahren. Zudem sind im technischen Datenblatt verschiedene Brandschutznormen aufgeführt, darunter DIN 4102, NTA 8825, ASTM E84 und NFPA 701 Test Method 2.

**Hinweis:** Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

## Produktinformationen

<b>Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):</b>	Nein
<b>Lichtdurchlässigkeit:</b>	25 %
<b>Gewicht (+/- 10%):</b>	73 g/m <sup>2</sup>
<b>Schattierwert:</b>	75 %
<b>UV-Stabilisierung:</b>	600 kLy
<b>Energiesparwert:</b>	68 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.