



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Übersicht

# PhormiTex 77 - 525 cm

Artikelnummer: 19077525

### Optionen

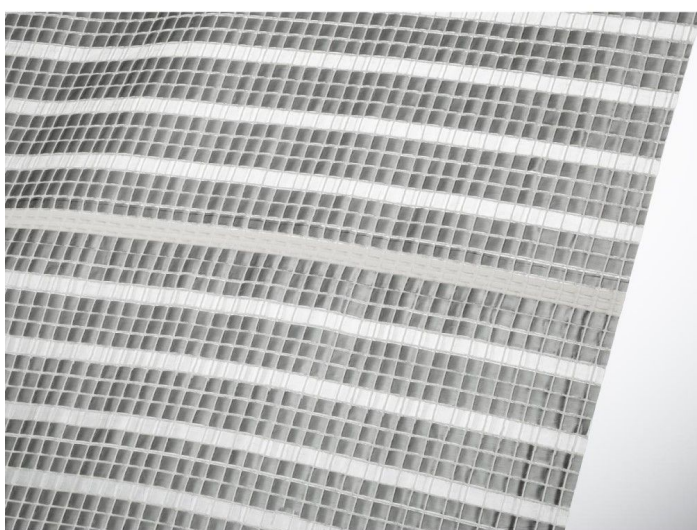

#### Breite (cm)

 335 430 475 525

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Geschlossenes Energieschirmgewebe für optimale Klimakontrolle in Gewächshäusern
- **Material:** Verwobene Acrylgarne für zuverlässigen Feuchtigkeitsaustausch
- **Breite:** 525 cm
- **Energiesparwert:** ca. 63 %
- **Schattierwert:** ca. 75 %
- **Lichtdurchlässigkeit:** ca. 25 %
- **Schwer entflammbar:** DIN 4102 B1
- **UV-Stabilisierung:** 600 kLy
- **Gewicht:** 86 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%)
- **Montage:** Ohne eingewobene Bänder – ideal für aufliegende Anlagen

Das **PhormiTex 77** ist ein geschlossenes Energieschirmgewebe, das speziell für die Klimakontrolle in Gewächshäusern entwickelt wurde. Es bietet eine hohe Energieeinsparung von 63 % und reduziert die Sonneneinstrahlung um 75 %, während es gleichzeitig eine Lichtdurchlässigkeit von 25 % ermöglicht.

Die verwobenen Acrylgarne gewährleisten einen zuverlässigen Feuchtigkeitsaustausch und unterstützen ein stabiles Gewächshausklima. Das Gewebe erfüllt die europäischen B1-Richtlinien zur Schwerentflammbarkeit.

Durch den Verzicht auf eingewobene Bänder eignet sich diese Variante besonders für **aufliegende Anlagen**.

**Hinweis:** Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten; zusätzliche Kosten für Konfektionen können anfallen.

## Produktinformationen

<b>Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):</b>	Ja
<b>Lichtdurchlässigkeit:</b>	25 %
<b>Gewicht (+/- 10%):</b>	86 g/m <sup>2</sup>
<b>Schattierwert:</b>	75 %
<b>UV-Stabilisierung:</b>	600 kLy
<b>Energiesparwert:</b>	63 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.