



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht


PH 55 B FP - 430 cm

Artikelnummer: 19155342

Optionen

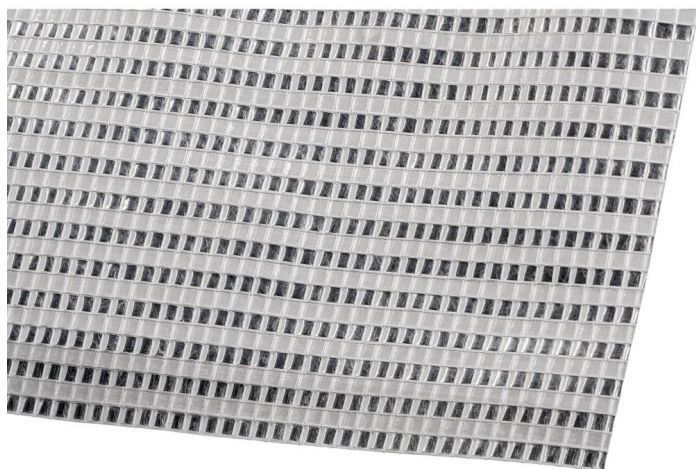

Breite (cm)

 335 430 480 530

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Geschlossenes Schattier- und Energieschirmgewebe für Gewächshausanwendungen
- **Material:** Verwobene Aluminium-, HDPE- und Acrylgarne
- **Breite:** 430 cm
- **Energieeinsparung:** ca. 58 %
- **Schattierung:** ca. 55 %
- **Lichttransmission:** ca. 45 %
- **Besonderheiten:** Eingewobene Bändchen im Abstand von 20 cm ermöglichen die direkte Befestigung mit S-Haken

Das **PH 55 (B)** ist ein gewobenes Schattier- und Energieschirmgewebe für den Einsatz in Gewächshäusern. Die Kombination aus ca. 55 % Schattierung, ca. 58 % Energieeinsparung und ca. 45 % direkter Lichttransmission sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klimasteuerung und Lichtdurchlass.

Gefertigt aus verwobenen Aluminium-, HDPE- und Acrylgarnen erreicht das Gewebe ein Flächengewicht von ca. 73 g/m². In der Breite 430 cm verfügt die B-Version über eingewobene Bändchen bzw. verstärkte Streifen im Abstand von 20 cm und kann direkt mit S-Haken befestigt werden.

Das Material ist für den Innenbereich vorgesehen und wird mit einer Herstellergarantie von 8 Jahren angeboten, sofern es unter geeigneten Gewächshausabdeckungen eingesetzt wird. Im technischen Datenblatt sind außerdem mehrere Brandschutznormen genannt.

Hinweis: Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

Produktinformationen

Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Nein
Lichtdurchlässigkeit:	45 %
Gewicht (+/- 10%):	73 g/m ²
Schattierwert:	55 %
UV-Stabilisierung:	600 kLy
Energiesparwert:	58 %

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.