



TGU GmbH & Co. KG

Joseph-Monier Str. 2 48268 Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: 02575 - 955 87 87

email: info@tgu-greven.com

Handelsregister Amtsgericht

Steinfurt, HRB 31 56

Gerichtsstand Steinfurt

Erfüllungsort Greven DE

125 543 036

Übersicht

PhormiTex Lumina 60 O - 5,25 m

Artikelnummer: 19060530


Optionen

Breite (cm)

325

430

525

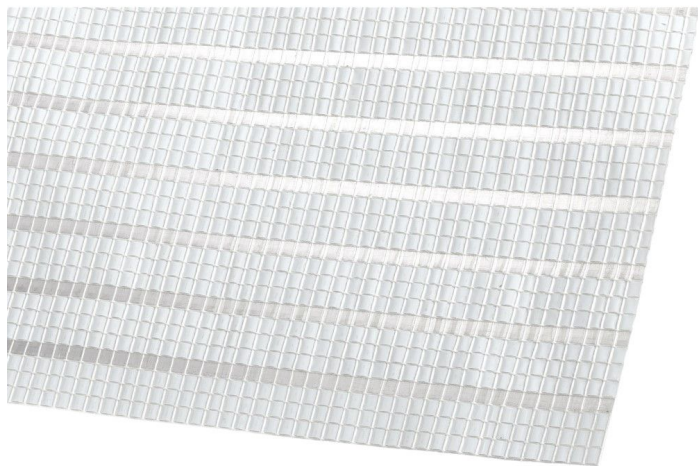

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Transparenter Energieschirm für heizintensive Gewächshäuser
- **Material:** Verwobene Acrylgarne
- **Schattierwert:** Ca. 15 %
- **Energiesparwert:** Ca. 45 %
- **Lichtdurchlässigkeit:** Ca. 85 %
- **Breite:** 525 cm
- **UV-Stabilisierung:** 600 kLy

Erstellt am 27.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
02575 - 955 87 87 email: Gerichtsstand Steinfurt
info@tgu-greven.com Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

- **Gewicht:** 77 g/m² (+/- 10 %)
- **Schwer entflammbar:** Ja (DIN 4102 B1)
- **Besonderheiten:**
 - Ideal als Tagesschirm zur Reduktion von Heizkosten
 - Ermöglicht zuverlässigen Feuchtigkeitsaustausch
 - Geeignet für aufgehängte Anlagen mit Gardinenbändern

Das **PhormiTex Lumina 60 O** ist ein transparentes Energieschirm-Gewebe mit besonders hoher Lichtdurchlässigkeit und gleichzeitigem Energiespareffekt. Es eignet sich hervorragend für heizintensive Gewächshäuser, in denen es als Tagesschirm eingesetzt wird. Durch die offene Struktur und die verwobenen Acrylgarne wird ein zuverlässiger Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet, was das Gewächshausklima zusätzlich verbessert.

Hinweis: Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

Produktinformationen

Energiesparwert:	25 %
Schattierwert:	60 %
Lichtdurchlässigkeit:	40 %
Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Ja
UV-Stabilisierung:	600 kLy
Gewicht (+/- 10%):	77 g/m ²

Erstellt am 27.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.