


## Übersicht

# Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06

Artikelnummer: 31147743

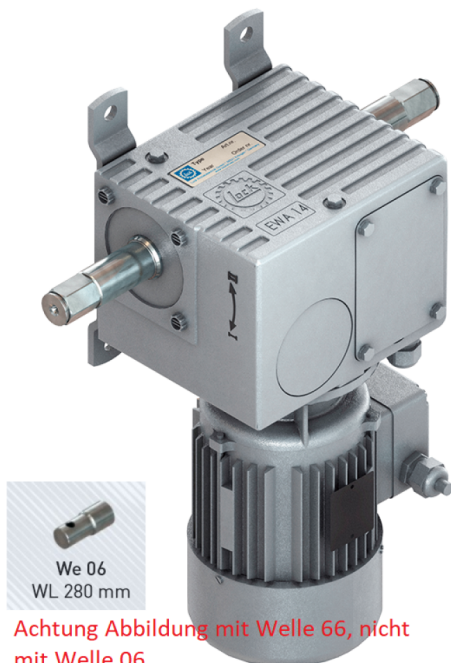

Achtung Abbildung mit Welle 66, nicht  
mit Welle 06



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme
- **Material:** Hochwertiges, wartungsfreies Doppel-Schneckengetriebe
- **Spannung:** 400V, 3-phasig, 50 Hz
- **Drehmoment:** 350 Nm
- **Drehzahl:** 4,4 U/min
- **Leistung:** 0,25 kW
- **Stromaufnahme:** 2,00 Ampere
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradenschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Montage:** Universelle Befestigung hinten oder optional seitlich links (symmetrisch)
- **Verkabelung:** 7-adriges Kabel erforderlich
- **Besonderheiten:**
  - Extrem leises, selbsthemmendes Getriebe mit hoher Lebensdauer
  - Kein separater Motorschutzschalter erforderlich
  - Anschlussfertig mit Kabel

Der **Lock EWA 14.3505** ist ein leistungsstarker und wartungsfreier Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme. Dank seines extrem leisen Doppel-Schneckengetriebes und der universellen Befestigungsmöglichkeiten eignet er sich ideal für verschiedene Anwendungen.

Das integrierte Präzisions-Zahnradenschalter-System sorgt für eine exakte Steuerung und eine lange Lebensdauer. Zudem ist der Motor anschlussfertig und benötigt kein separates Motorschutzschalter.