



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

FFS 2/4 alu-grau ca. 60 % - 450 cm

Artikelnummer: 13245450

Optionen

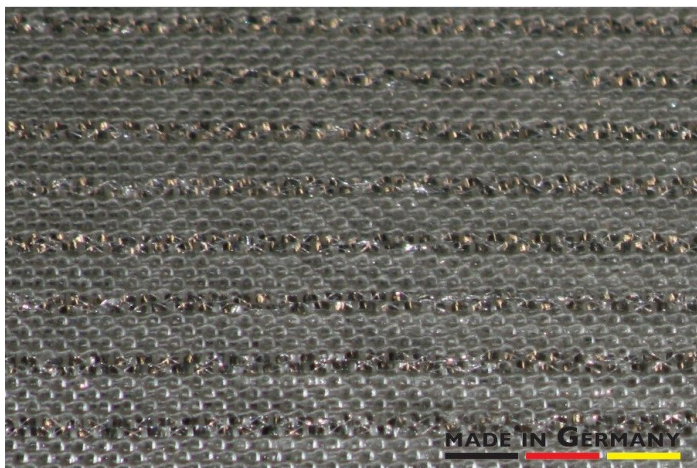

Farbe

alu-gelb

alu-grau

alu-grün

alu-orange

alu-weiß

Breite (cm)

350

450

Erstellt am 24.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Schattierungssystem für Gewächshäuser
- **Material:** Acryl- und Aluminiumfasern
- **Schattierwert:** Ca. 55 - 60 %
- **Breite:** 450 cm
- **Farbe:** Alu-Grau
- **Besonderheit:** Feuchtigkeitsregulierend und reflektierend

Das **FFS 2/4 alu-grau** ist ein hochwertiges Schattiergewebe, das speziell für den Einsatz in Gewächshäusern entwickelt wurde. Die eingewobenen Aluminiumfasern reflektieren die Sonnenstrahlen, bevor sie ins Gewächshaus gelangen, wodurch die Innentemperatur effektiv gesenkt wird.

Zusätzlich absorbieren die Acrylfasern Verdunstungsfeuchtigkeit, was zu einem trockeneren, pilzfreien und insgesamt gesünderen Gewächshausklima beiträgt. Das Gewebe kann ohne weitere Konfektionierung mit S-Haken aufgehängt werden und ist in verschiedenen Farben sowie Breiten erhältlich.

Dank seiner durchdachten Materialkombination bietet es eine optimale Balance zwischen Lichtdurchlässigkeit und Wärmeregulierung, wodurch Pflanzen vor übermäßiger Hitze geschützt werden.

Hinweis: Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

Produktinformationen

Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Nein
Lichtdurchlässigkeit:	45 %
Gewicht (+/- 10%):	115 g/m ²
Schattierwert:	55 %
UV-Stabilisierung:	5 Jahre (Klima: Mitteleuropa)
Energiesparwert:	60 %

Erstellt am 24.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.