


## Overview

# Power drive Lock EWA 10.0505 50 Nm 5,6 U/min - Welle 06 400V - 12210.0505.06

Product number: 31600506

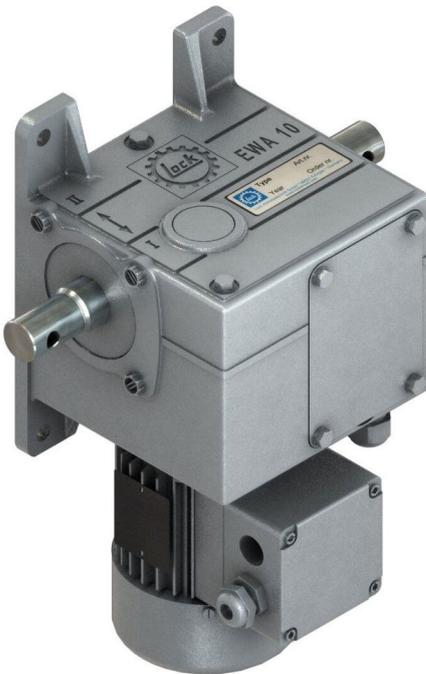

## Description

- **Einsatzbereich:** Antrieb für horizontale Schattierungssysteme in Gewächshäusern
- **Material:** Robuste Konstruktion mit langlebigem Schneckengetriebe
- **Leistung:** 50 Nm Drehmoment, 400V 3~, 50 Hz
- **Drehzahl:** 5,6 Umdrehungen pro Minute
- **Besonderheit:** Extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe

Erstellt am 24.06.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Our offers are directed exclusively to companies. We do not conclude contracts with consumers. All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier Str. 2 48268  
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht  
Steinfurt, HRB 31 56  
02575 - 955 87 87 email: Gerichtsstand Steinfurt  
info@tgu-greven.com Erfüllungsort Greven DE  
125 543 036

- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradendschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Montage:** Universelle Befestigung hinten oder optional seitlich links (symmetrisch)

Der **Elektroantrieb Lock EWA 10.0505** ist speziell für horizontale Schattierungssysteme in Gewächshäusern konzipiert. Mit seinem leistungsstarken 50 Nm Drehmoment und einer Drehzahl von 5,6 Umdrehungen pro Minute sorgt er für eine präzise und zuverlässige Steuerung.

Das extrem leise, selbsthemmende Doppel-Schneckengetriebe bietet eine hohe Lebensdauer und ist wartungsfrei. Der integrierte Präzisions-Zahnradendschalter END 20 ermöglicht eine exakte Steuerung mit bis zu 580 Wellenumdrehungen.

Dank der universellen Befestigung kann der Antrieb flexibel hinten oder optional seitlich links montiert werden, wodurch er sich optimal an verschiedene Anlagen anpassen lässt.