



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

PhormiTex Crystal - 470 cm

Número de producto: 19600302

Opciones

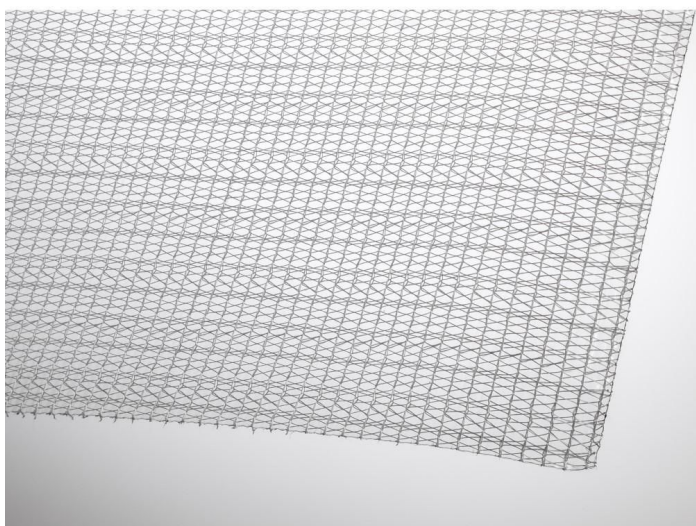

Anchura (cm)

400

420

470

520

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Aplicación:** Pantalla de ahorro energético para uso interior y para aplicación bajo todo tipo de cubiertas de invernadero
- **Material:** 100% poliéster
- **Ancho:** 470 cm
- **Ahorro energético:** aprox. 47%
- **Sombreamiento:** aprox. 10%
- **Transmisión de luz:** aprox. 90%
- **Características:** Tejido transparente y tejido, ignífugo según DIN 4102 B1, NTA 8825 Clase 1

PhormiTex Crystal es una pantalla de ahorro energético transparente de construcción tejida para aplicaciones en invernaderos. Con un ahorro energético de aprox. 47%, un sombreado de aprox. 10% y una transmisión directa de luz de aprox. 90%, el material es especialmente adecuado para zonas en las que se desea mantener un alto nivel de luz.

El tejido está compuesto por **100% poliéster** y tiene un peso aproximado de 55 g/m². Está disponible en anchos de 400 cm, 430 cm, 470 cm y 520 cm, y la longitud puede adaptarse según sea necesario.

Además, el material es ignífugo según **DIN 4102 B1** y también cumple con **NTA 8825 Clase 1**. Se aplica una garantía de 5 años bajo todo tipo de cubiertas de invernadero según las condiciones del fabricante.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al coste del material; pueden aplicarse costes adicionales por confección a medida.

Información del producto

Valor de ahorro energético:	47 %
difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):	sí
estabilización UV:	500 kLy
peso (+/- 10%):	55 g/m ²
transparencia:	90 %
valor de sombreado:	10 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.