



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen


PH 55 FP - 530 cm

Número de producto: 19455530

Opciones

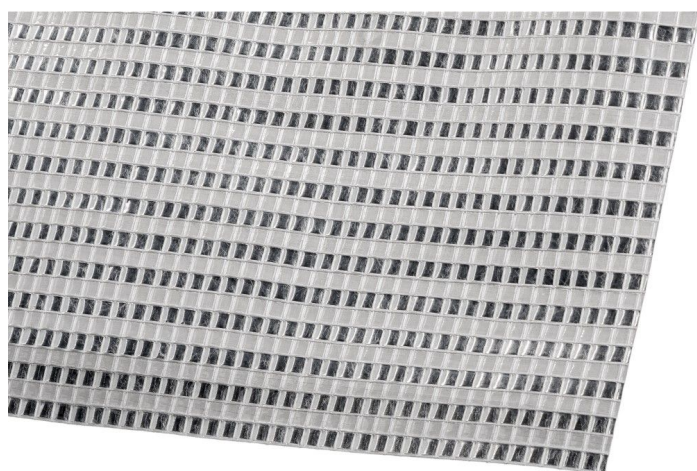

Anchura (cm)

 335 430 480 530

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Aplicación:** Pantalla cerrada de sombreado y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos
- **Material:** Hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico
- **Ancho:** 530 cm
- **Ahorro energético:** aprox. 58 %
- **Sombreado:** aprox. 55 %
- **Transmisión de luz:** aprox. 45 %
- **Características:** Tejido de pantalla para instalaciones apoyadas

La **PH 55** es una pantalla tejida de sombreado y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos. La combinación de aprox. 55 % de sombreado, aprox. 58 % de ahorro energético y aprox. 45 % de transmisión directa de luz proporciona un equilibrio eficaz entre control climático y paso de luz.

Fabricado con hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico, el tejido tiene un peso de aprox. 73 g/m². En el ancho de 530 cm, el material está diseñado para instalaciones apoyadas.

El producto está previsto para uso interior en invernaderos y se suministra con una garantía del fabricante de 8 años. Además, en la ficha técnica se mencionan varias normas relacionadas con la protección contra incendios.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al coste del material; podrían aplicarse costes adicionales por confección.

Información del producto

| | |
|---|---------------------|
| Valor de ahorro energético: | 58 % |
| difícilmente inflamable (DIN 4102 B1): | no |
| estabilización UV: | 600 kLy |
| peso (+/- 10%): | 73 g/m ² |
| transparencia: | 45 % |
| valor de sombreado: | 55 % |

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.