



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

PH 77 FP - 530 cm

Número de producto: 19177343

Opciones



Anchura (cm)

335

430

480

530

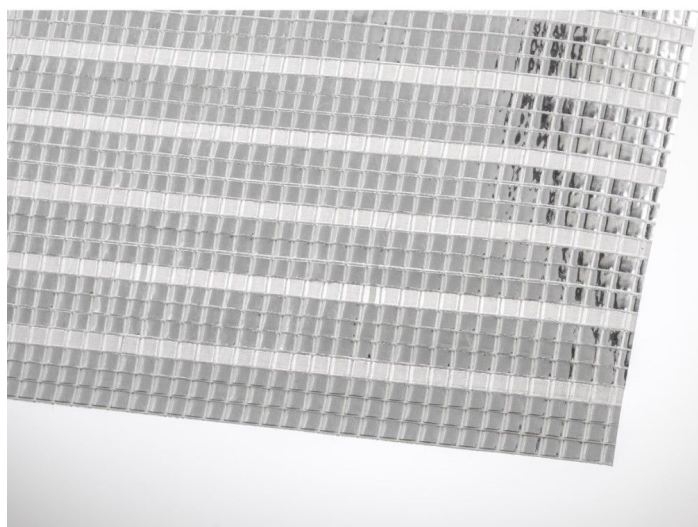

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Aplicación:** Tejido cerrado de sombreado y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos
- **Material:** Hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico
- **Ancho:** 530 cm
- **Ahorro energético:** aprox. 68 %
- **Sombreado:** aprox. 75 %
- **Transmisión de luz:** aprox. 25 %
- **Características:** Tejido de sombreado para instalaciones apoyadas

La **PH 77** es un tejido de sombreado y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos. La combinación de aprox. 75 % de sombreado, aprox. 68 % de ahorro energético y aprox. 25 % de transmisión directa de luz proporciona una relación equilibrada entre control climático y paso de luz.

Fabricado con hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico, el tejido tiene un peso de aprox. 73 g/m². En el ancho de 530 cm, el material está diseñado para instalaciones apoyadas.

El producto está previsto para uso interior y se suministra con una garantía del fabricante de 8 años bajo todo tipo de cubiertas de invernadero. La ficha técnica también menciona varias normas relacionadas con la protección contra incendios.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al coste del material; podrían aplicarse costes adicionales por confección.

Información del producto

Valor de ahorro energético:	68 %
difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):	no
estabilización UV:	600 kLy
peso (+/- 10%):	73 g/m ²
transparencia:	25 %
valor de sombreado:	75 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.