



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

PH98 + PH1 - Tejido oscur. alu/negro - 400 cm

Número de producto: 19098100

Opciones

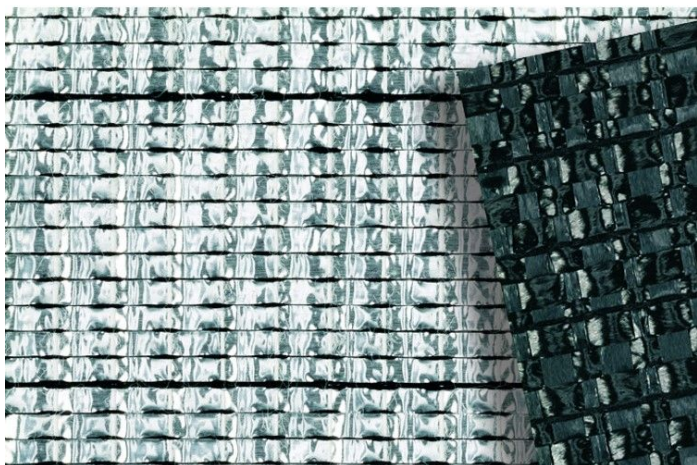

Anchura (cm)

400

430

480

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Campo de aplicación:** Instalaciones de oscurecimiento – apoyadas o suspendidas
- **Material:** Tejido de cinta de doble capa
- **Capa superior:** Aluminizada para reflejar la luz solar – evita el sobrecalentamiento del volumen de aire
- **Capa interior:** Tejido de cinta negro para un oscurecimiento máximo
- **Valor de sombreado:** aprox. 99,9 %
- **Transmisión de luz:** aprox. 0,1 %
- **Valor de ahorro energético:** aprox. 78 %
- **Estabilización UV:** 600 kLy
- **Ancho:** 400 cm
- **Particularidades:**
 - Ideal para sistemas profesionales de sombreado y oscurecimiento
 - Confección con cintas para cortinas posible

El **PH98 + PH1 - FP tejido de oscurecimiento** es un tejido de oscurecimiento de alta eficacia para instalaciones profesionales en invernaderos. La capa exterior aluminizada refleja la luz solar y evita un calentamiento excesivo del volumen de aire por encima de la cubierta, mientras que la capa interior negra proporciona un oscurecimiento completo. Con una capacidad de sombreado del 99,9 % y un valor de ahorro energético del 78 % es ideal para controles climáticos exigentes.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al material. Pueden aplicarse costes adicionales por confección (p. ej., corte, trabajos de costura).

Información del producto

Valor de ahorro energético:	78 %
difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):	no
estabilización UV:	600 kLy
transparencia:	0,1 %
valor de sombreado:	99,9 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.