TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Roller bearing for 50 mm winding tube

Número de producto: 03201000

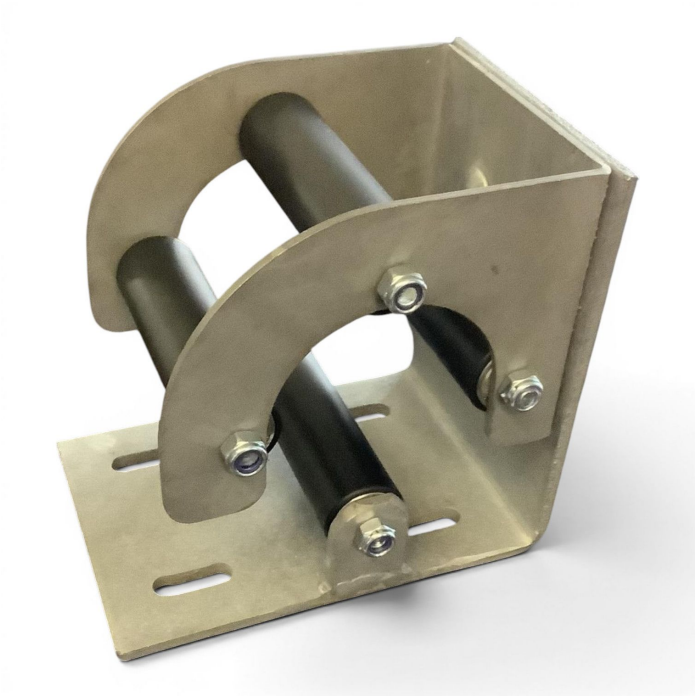

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Ámbito de uso:** pantallas enrollables con eje fijo y tejido descendente
- **Material:** acero galvanizado, rodamientos de acero galvanizado, rodillos de plástico
- **Montaje:** distancia aprox. 3–3,20 m según el tipo de tejido
- **Característica especial:** soporte de rodillo muy estable con rodillos especiales extra anchos y respetuosos con el tejido, con rodamientos

El **rodamiento para tubo de enrollado de 50 mm** ofrece una guía y soporte fiables para el eje de enrollado en sistemas de pantallas con tejido descendente. Su construcción estable garantiza un movimiento uniforme del material.

La combinación de acero galvanizado en caliente y plástico resistente asegura una alta durabilidad y larga vida útil. El rodillo especial TGU con rodamientos permite un funcionamiento especialmente suave y reduce el desgaste del tejido.

Con una distancia de montaje recomendada de aproximadamente 3 a 3,20 metros – según el tipo de tejido – el rodamiento puede integrarse de forma flexible en distintas estructuras de invernaderos. El soporte de rodillo extra ancho protege el tejido y garantiza una guía segura del eje de enrollado.