TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven


info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

## Übersicht

# PhormiTex 66B - 3,35 m

Número de producto: 19166325

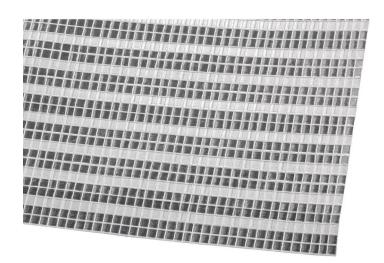

Optionen

#### **Breite (cm)**

335

430

## **Beschreibung**

• Einsatzbereich: Energieschirmgewebe für Gewächshäuser • Material: Geschlossenes Gewebe mit verwobenen Acrylgarnen

• Breite: 335 cm

• Schattierwert: ca. 65 % • Energiesparwert: ca. 60 %

• Besonderheit: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Das PhormiTex 66B ist ein geschlossenes Energieschirmgewebe mit einem Schattierwert von 65 % und einem Energiesparwert von 60 %. Die verwobenen Acrylgarne sorgen für einen zuverlässigen Feuchtigkeitsaustausch und tragen zu einem ausgeglichenen Klima im Gewächshaus bei.



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56 Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Dank der eingewobenen Bänder kann das Gewebe direkt mit S-Haken befestigt werden. Optional ist es auch mit bereits montierten S-Haken erhältlich, um die Installation zu erleichtern.

Das Gewebe ist nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar und bietet eine hohe UV-Stabilisierung von 600 kLy. Mit einem Gewicht von ca. 86 g/m² ist es eine langlebige und effiziente Lösung für professionelle Gewächshausanwendungen.

Hinweis: Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

### **Produktinformationen**

Energiesparwert:	60 %
Schattierwert:	65 %
Lichtdurchlässigkeit:	35 %
Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Ja
UV-Stabilisierung:	600 kLy
Gewicht (+/- 10%):	86 g/m²