



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen


PH 55 B FP - 430 cm

Número de producto: 19155342

Opciones

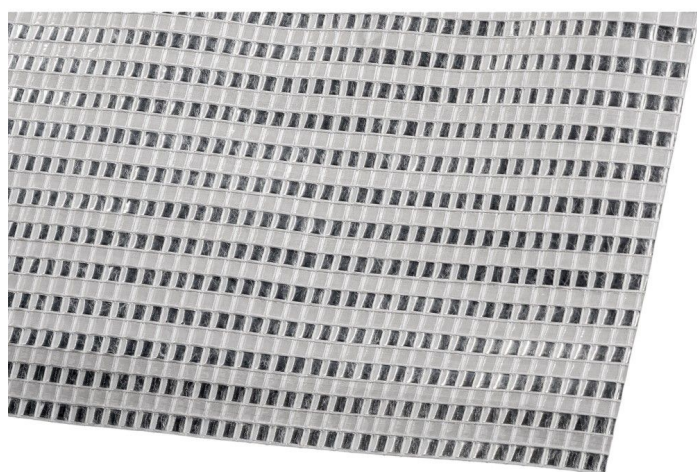

Anchura (cm)

 335 430 480 530

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Aplicación:** Pantalla cerrada de sombreado y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos
- **Material:** Hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico
- **Ancho:** 430 cm
- **Ahorro energético:** aprox. 58 %
- **Sombreado:** aprox. 55 %
- **Transmisión de luz:** aprox. 45 %
- **Características:** Las cintas integradas cada 20 cm permiten la fijación directa con ganchos S

La **PH 55 (B)** es una pantalla tejida de sombreado y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos. La combinación de aprox. 55 % de sombreado, aprox. 58 % de ahorro energético y aprox. 45 % de transmisión directa de luz crea una relación equilibrada entre control climático y paso de luz.

Fabricado con hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico, el tejido tiene un peso de aprox. 73 g/m². En el ancho de 430 cm, la versión B incorpora cintas integradas o tiras reforzadas cada 20 cm y puede fijarse directamente con ganchos S.

El material está previsto para uso interior en invernaderos y cuenta con una garantía del fabricante de 8 años cuando se instala bajo cubiertas adecuadas. La ficha técnica también menciona varias normas relacionadas con la protección contra incendios.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al coste del material; podrían aplicarse costes adicionales por confección.

Información del producto

Valor de ahorro energético:	58 %
difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):	no
estabilización UV:	600 kLy
peso (+/- 10%):	73 g/m ²
transparencia:	45 %
valor de sombreado:	55 %

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.