TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven


info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

## Übersicht

# PH 44 FP - 480 cm

Número de producto: 19044328

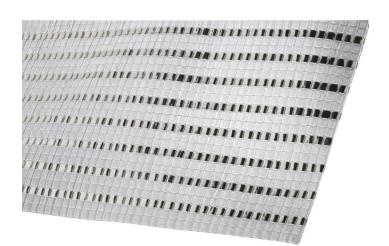

#### Optionen

#### **Breite (cm)**

325

430

480

## **Beschreibung**

• Einsatzbereich: Geschlossenes Energieschirmgewebe für horizontale Schattierungssysteme

• Breiten: 480 cm

• **Gewicht:** 81 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %) • Schattierwert: ca. 45 % • Energiesparwert: ca. 52 % • UV-Stabilisierung: 600 kLy

• Besonderheiten:

o Zuverlässiger Feuchtigkeitsaustausch durch verwobene Acrylgarne

o Ideal für aufgelegte Schattierungssysteme



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56 Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Das PH 44 FP ist ein haltbares, geschlossenes Energieschirmgewebe mit einem Schattierwert von 45 % und einem Energieeinsparungswert von 52 %. Durch die verwobenen Acrylgarne wird ein zuverlässiger Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet, wodurch es sich besonders für aufgelegte Schattierungssysteme eignet.

Hinweis: Der Preis bezieht sich ausschließlich auf das Material. Zusätzliche Kosten für Konfektionierung (z. B. Zuschnitt, Näharbeiten) sind möglich.

### **Produktinformationen**

Energiesparwert:	52 %
Schattierwert:	45 %
Lichtdurchlässigkeit:	55 %
Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Nein
UV-Stabilisierung:	600 kLy
Gewicht (+/- 10%):	81 g/m²