



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

PhormiTex 77B - 4,30 m

Número de producto: 19177425

Opciones

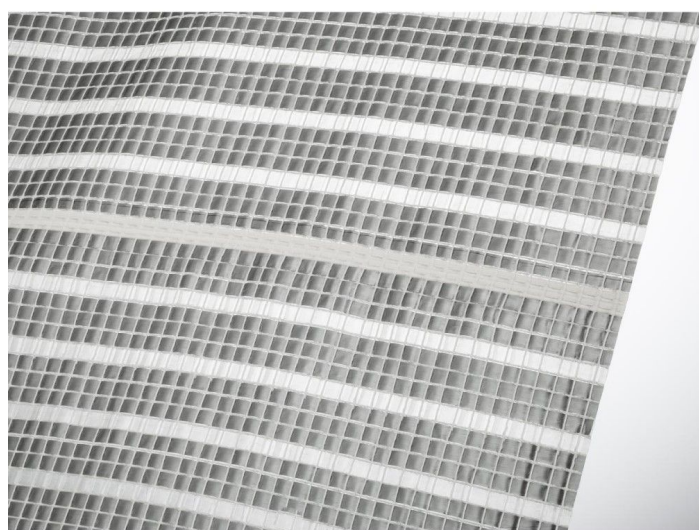

Anchura (cm)

335

430

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Campo de aplicación:** Tejido pantalla energética cerrado para control climático óptimo en invernaderos
- **Material:** Hilos acrílicos entrelazados para un intercambio de humedad fiable
- **Ancho:** 430 cm
- **Valor de ahorro energético:** aprox. 63 %
- **Valor de sombreado:** aprox. 75 %
- **Transmisión de luz:** aprox. 25 %
- **Dificultad de inflamación:** DIN 4102 B1
- **Estabilización UV:** 600 kLy
- **Peso:** 86 g/m² (+/- 10%)
- **Montaje:** Cintas integradas permiten fijación directa con ganchos en S

El **PhormiTex 77B** es un tejido pantalla energética cerrado, desarrollado específicamente para el control climático en invernaderos. Ofrece un alto ahorro energético del 63 % y reduce la radiación solar en un 75 %, al tiempo que permite una transmisión de luz del 25 %.

Gracias a los hilos acrílicos entrelazados se garantiza un intercambio de humedad fiable, manteniendo estable el clima del invernadero. El tejido cumple las directrices B1 de difícil inflamabilidad para el mercado europeo.

Las cintas integradas permiten una fijación sencilla con ganchos en S, que están disponibles ya prefijados.

Nota: El precio se refiere exclusivamente a los costes del material; podrían producirse costes adicionales por confección.

Información del producto

Valor de ahorro energético:	63 %
difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):	sí
estabilización UV:	600 kLy
peso (+/- 10%):	86 g/m ²
transparencia:	25 %
valor de sombreado:	75 %

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.