



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

PH 55 FP - 480 cm

Número de producto: 19455480

Opciones

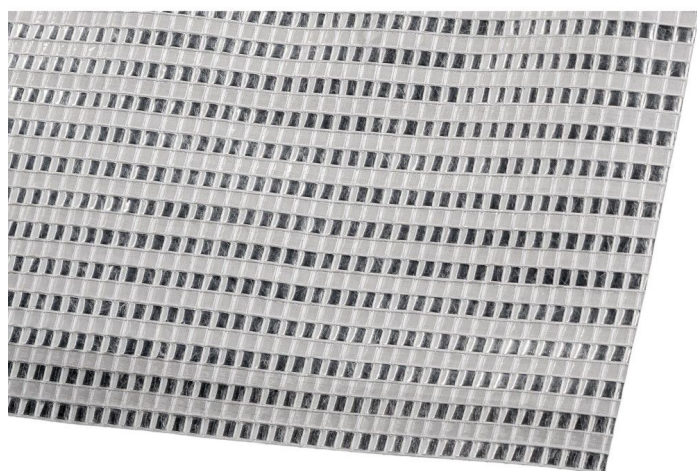

Anchura (cm)

480

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Campo de aplicación:** Tejido pantalla energética cerrado para sistemas de sombreado horizontales
- **Valor de sombreado:** aprox. 55 %
- **Ahorro energético:** aprox. 58 % ?
- **Transmisión de luz:** aprox. 45?%
- **Ancho:** 480?cm
- **Estabilización UV:** 600?kLy
- **Protección contra incendios:** No es difícil de inflamarse (no DIN 4102 B1)
- **Peso:** aprox. 90?g/m² (±10?%)
- **Particularidades:**
 - Intercambio de humedad excelente gracias a la estructura capilar
 - Ideal para sistemas de sombreado horizontales

PH 55 FP es un tejido pantalla energética cerrado y duradero con un valor de sombreado de aprox. 55?% y un ahorro energético de alrededor del 58?%. Es especialmente adecuado para sistemas de sombreado horizontales en invernaderos donde una distribución uniforme de la luz y un intercambio de humedad fiable son determinantes.

Los hilos acrílicos entrelazados proporcionan estabilidad y favorecen un crecimiento óptimo de las plantas, manteniendo una alta transmisión de luz y reduciendo al mismo tiempo las pérdidas de energía.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al material base. Pueden aplicarse costes adicionales por confección (p. ej., corte, trabajos de costura).

Información del producto

Valor de ahorro energético:	58 %
difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):	no
estabilización UV:	600 kLy
peso (+/- 10%):	90 g/m ²
transparencia:	45 %
valor de sombreado:	55 %

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.