TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Tuercas Nylock baja M8 galvanizado DIN985/ ISO 10511 - Unidad de embalaje: = 100 uds.

Número de producto: 42200106

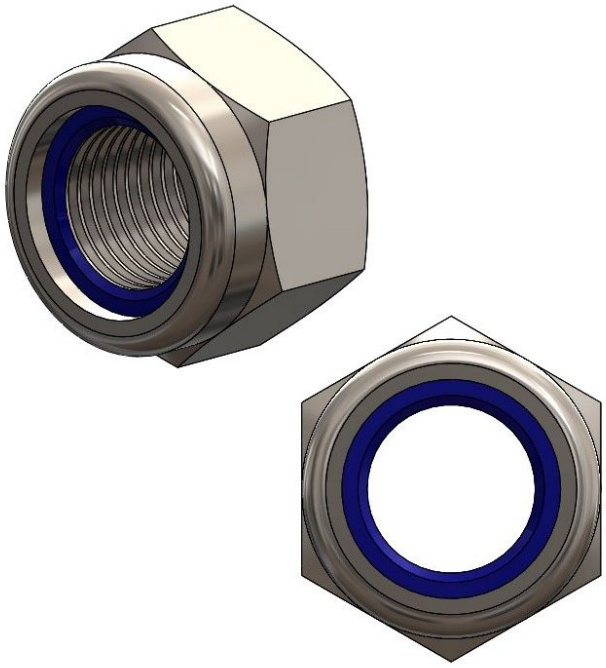

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Área de uso:** Seguridad de uniones atornilladas contra el aflojamiento por vibración
- **Norma:** DIN 985 / ISO 10511
- **Tamaño:** M8 – forma baja
- **Material:** Acero galvanizado
- **Bloqueo:** Con anillo de apriete de poliamida integrado
- **Unidad de embalaje:** 100 piezas
- **Particularidades:**
  - Alta seguridad frente a vibraciones por la acción de apriete
  - Protección contra la corrosión mediante galvanizado
  - Diseño compacto por forma baja

Las **tuercas Nylock M8 de baja altura** según DIN 985 / ISO 10511 llevan un anillo de poliamida que evita el aflojamiento. Son idóneas para aplicaciones con vibraciones o cargas dinámicas. El galvanizado proporciona protección contra la corrosión y la forma baja permite su uso en espacios reducidos.