


Resumen

Acoplador para cremallera 95 - soldado y galvanizado

Número de producto: 24100103-1

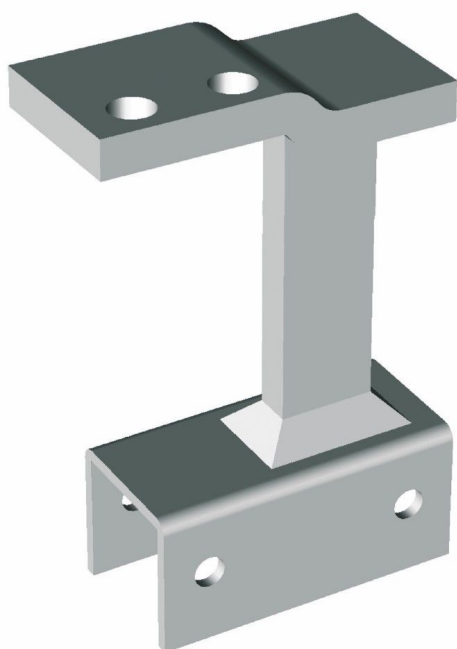

Opciones

UDE (uds.)

1

30

tamaño (mm)

95

160

200



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Campo de aplicación:** Montaje de la cremallera por debajo del tejido en instalaciones de sombreado con accionamiento por varillas de empuje
- **Material:** Acero galvanizado para alta resistencia a la corrosión
- **Tamaño:** 95 mm
- **Distancia:** 95 mm entre perfil Screen y cremallera
- **Particularidades:** Calidad robusta y duradera

El **acoplador para cremallera 95 - soldado y galvanizado** permite un montaje estable de la cremallera por debajo del tejido en instalaciones de sombreado con accionamiento por varillas de empuje. Gracias al acero galvanizado ofrece alta resistencia a la corrosión y larga vida útil.

El elemento mantiene una distancia de 200 mm entre el perfil Screen y la cremallera, garantizando un funcionamiento óptimo.