


Resumen

Tuercas Nylock baja M12 galvanizado DIN 985/ ISO10511 - Unidad de embalaje: = 100 uds.

Número de producto: 42200104



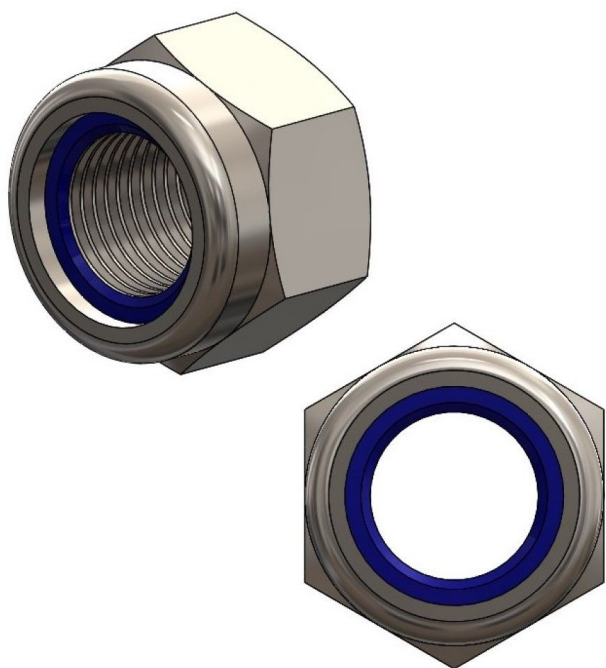

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Área de uso:** Seguridad de uniones atornilladas contra aflojamiento
- **Material:** Acero galvanizado para alta resistencia a la corrosión
- **Tamaño:** M12
- **Norma:** DIN 985 / ISO 10511
- **Particularidad:** Con anillo de nailon para autoasegurado fiable
- **Unidad de embalaje:** 100 piezas

Las **tuercas Nylock baja M12 galvanizado** están pensadas para aplicaciones que requieren una fijación segura y duradera de las conexiones atornilladas. El anillo de nailon integrado impide el aflojamiento y garantiza una fijación estable.