



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland


Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Aperçu

# PhormiTex 44 - 525 cm

Réf. produit : 19077525

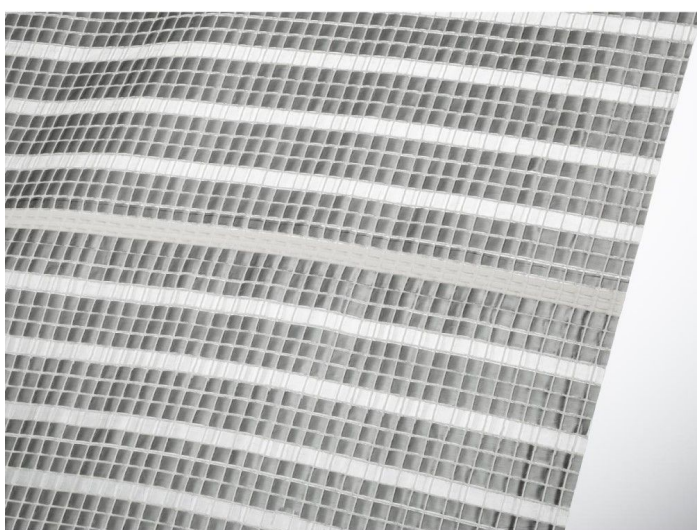

### Options

#### Breite (cm)

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Description

- **Domaine d'utilisation :** Toile énergétique fermée pour un contrôle climatique optimal dans les serres
- **Matériau :** Fils acryliques tissés pour un échange d'humidité fiable
- **Largeur :** 525 cm
- **Économie d'énergie :** env. 63 %
- **Ombrage :** env. 75 %
- **Transmission lumineuse :** env. 25 %
- **Protection incendie :** DIN 4102 B1
- **Stabilisation UV :** 600 kLy
- **Poids :** 86 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %)
- **Montage :** Sans rubans tissés – idéal pour systèmes posés

Le **PhormiTex 77** est une toile énergétique fermée spécialement conçue pour le contrôle climatique des serres. Elle offre env. 63 % d'économie d'énergie et réduit l'ensoleillement de 75 %, tout en permettant env. 25 % de transmission lumineuse.

Les fils acryliques tissés assurent un échange d'humidité fiable et favorisent un climat stable. Le tissu est conforme aux directives européennes B1 en matière de résistance au feu.

Grâce à l'absence de rubans tissés, cette variante est particulièrement adaptée aux **systèmes posés**.

**Remarque :** Le prix concerne uniquement le matériau ; des frais supplémentaires de confection peuvent s'ajouter.

## Informations sur le produit

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):</b> | Ja                  |
| <b>Lichtdurchlässigkeit:</b>             | 25 %                |
| <b>Gewicht (+/- 10%):</b>                | 86 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Schattierwert:</b>                    | 75 %                |
| <b>UV-Stabilisierung:</b>                | 600 kLy             |
| <b>Energiesparwert:</b>                  | 63 %                |