



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Phormitex Hybrid 55

Réf. produit : 19066525

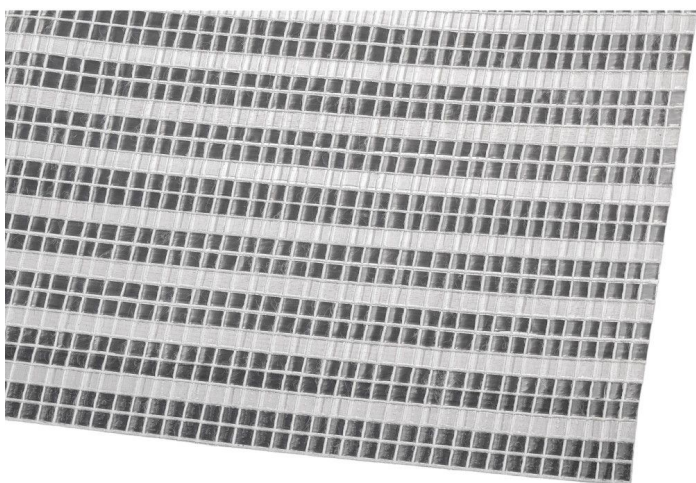

Options

Breite (cm)

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Toile énergétique pour serres
- **Matériau :** Tissu fermé avec fils acryliques tissés
- **Largeur :** 525 cm
- **Ombrage :** env. 65 %
- **Économie d'énergie :** env. 60 %
- **Particularité :** Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

Le **PhormiTex 66** est une toile énergétique fermée avec env. 65 % d'ombrage et env. 60 % d'économie d'énergie. Les fils acryliques tissés assurent un échange d'humidité fiable et contribuent à un climat équilibré dans la serre.

Le tissu est difficilement inflammable selon DIN 4102 B1 et offre une stabilisation UV élevée de 600 kLy. Avec un poids d'env. 86 g/m², c'est une solution durable et efficace pour les applications professionnelles en serre.

Remarque : Le prix concerne uniquement le matériau ; des frais supplémentaires de confection peuvent s'ajouter.

Informations sur le produit

Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Ja
Lichtdurchlässigkeit:	35 %
Gewicht (+/- 10%):	86 g/m ²
Schattierwert:	65 %
UV-Stabilisierung:	600 kLy
Energiesparwert:	60 %

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.