



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036


Aperçu

Phormitex Hybrid 66 - 525 cm

Réf. produit : 19266430

Options

Breite (cm)

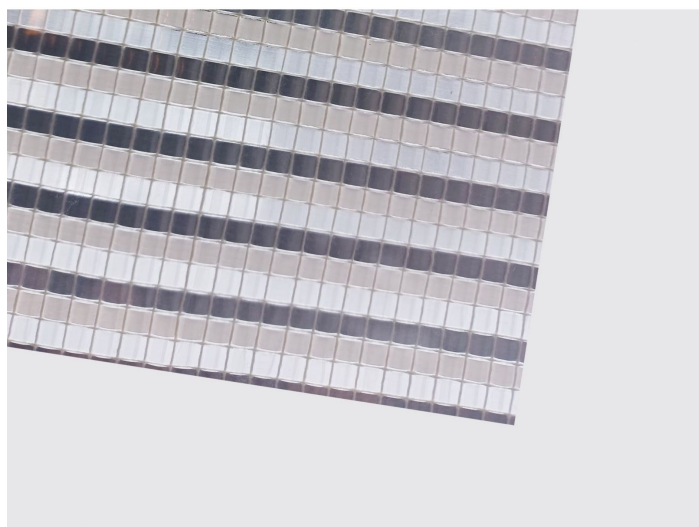

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Toile énergétique pour systèmes suspendus en serre
- **Matériau :** Tissé fermé en aluminium/modacryl/HDPE
- **Largeur :** 430 cm
- **Ombrage :** 65 %
- **Économie d'énergie :** 53 %
- **Particularité :** Rubans de renfort tissés tous les 20 cm
- **Protection incendie :** Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

PhormiTex Hybrid 66B est une toile énergétique fermée pour systèmes suspendus. La version B dispose de rubans de renfort tissés tous les 20 cm, permettant une fixation directe avec crochets en S.

Avec 65 % d'ombrage et 53 % d'économie d'énergie, elle favorise une régulation climatique efficace. La combinaison aluminium, modacryl et HDPE assure une grande stabilité et un échange d'humidité fiable.

Remarque : Le prix concerne uniquement le matériau ; des frais supplémentaires de confection peuvent s'ajouter.

Informations sur le produit

Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Ja
Lichtdurchlässigkeit:	35 %
Gewicht (+/- 10%):	84 g/m ²
Schattierwert:	65 %
Energiesparwert:	53 %

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.