TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Motorisation électrique Lock EWA 10.0505 50 Nm 400 V – 5,6 tr/min – arbre 06 – 12210.0505.06

Lock GmbH

Réf. produit : 31600506

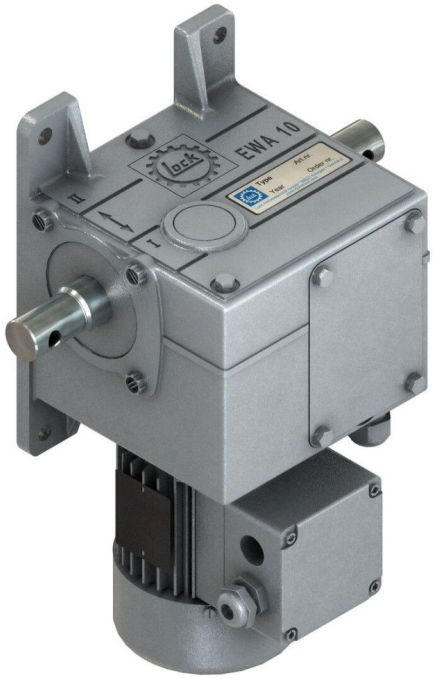

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

Remarque : Ce motoréducteur n'est plus produit. En alternative, nous vous recommandons le Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 tr/min We06 400 V

- **Domaine d’utilisation :** Motorisation pour systèmes d’ombrage horizontaux en serre
- **Matériau :** Construction robuste avec engrenage à vis sans fin durable
- **Puissance :** 50 Nm, 400 V 3~, 50 Hz
- **Vitesse :** 5,6 tr/min
- **Particularité :** Engrenage double à vis sans fin, très silencieux et autobloquant
- **Fin de course :** Fin de course à pignons END 20 pour 580 tours d’arbre
- **Montage :** Fixation universelle arrière ou latérale gauche (symétrique)

Le **moteur électrique Lock EWA 10.0505** est conçu pour les systèmes d’ombrage horizontaux en serre. Avec un couple puissant de 50 Nm et une vitesse de 5,6 tr/min, il assure un fonctionnement précis et fiable.

L’engrenage double à vis sans fin, extrêmement silencieux et autobloquant, garantit une longue durée de vie sans entretien. Le fin de course à pignons END 20 intégré permet un réglage précis jusqu’à 580 tours d’arbre.

Grâce à sa fixation universelle, le moteur peut être monté à l’arrière ou latéralement à gauche, s’adaptant ainsi facilement à différents types d’installations.

Informations sur le produit

Arbre d’entraînement:	Arbre rond (06)
Force de propulsion (Nm):	50
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	5,6
Tension (V):	400