



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

PhormiTex Eclipse 1 + 98 - 325 cm

Réf. produit : 19098300

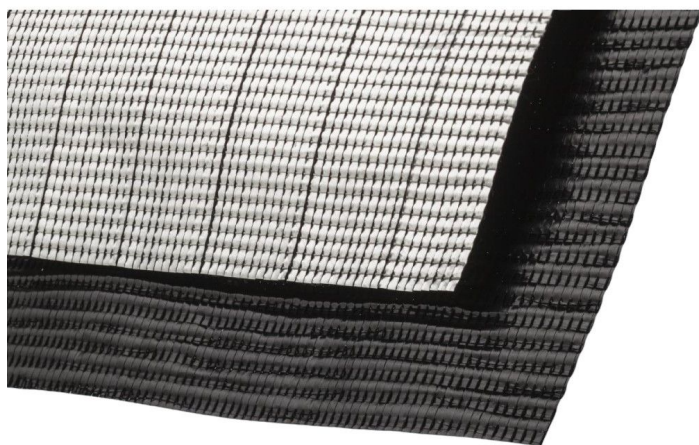

Options

Breite (cm)

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Systèmes d'occultation posés ou suspendus
- **Matériau :** Toile à bandes double couche
- **Couche supérieure :** Aluminisée pour réfléchir la lumière solaire – empêche l'échauffement de l'air
- **Couche intérieure :** Toile à bandes noire pour une occultation maximale
- **Ombrage :** env. 99,9 %
- **Transmission lumineuse :** env. 0,1 %
- **Économie d'énergie :** env. 78 %
- **Stabilisation UV :** 600 kLy
- **Résistance au feu :** certifiée DIN 4102 B1
- **Largeur :** 325 cm
- **Poids :** 226 g/m² (±10 %)
- **Particularités :**
 - Idéal pour les systèmes professionnels d'ombrage et d'occultation
 - Confection avec bandes de rideau possible

Le **PhormiTex Eclipse 1 + 98** est une toile d'occultation hautement performante pour installations professionnelles en serre. La couche extérieure aluminisée réfléchit la lumière solaire et empêche une surchauffe de l'air au-dessus du rideau, tandis que la couche intérieure noire assure une occultation totale. Avec une capacité d'ombrage de 99,9 % et une économie d'énergie de 78 %, elle est idéale pour les systèmes de contrôle climatique exigeants.

Remarque : Le prix concerne uniquement le matériau ; des frais supplémentaires liés à la confection (p. ex. découpe, couture) peuvent s'appliquer.

Informations sur le produit

Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Ja
Lichtdurchlässigkeit:	0,1 %
Gewicht (+/- 10%):	226 g/m ²
Schattierwert:	99,9 %
UV-Stabilisierung:	600 kLy
Energiesparwert:	78 %

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.