



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

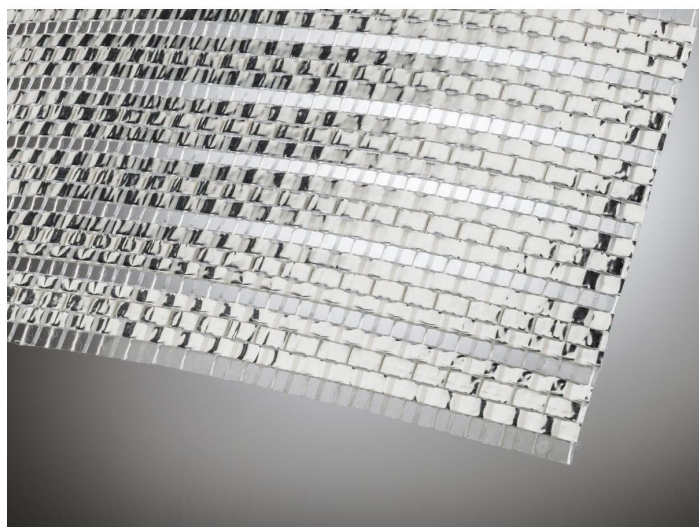
## Aperçu

# PH 77 open FP - 430 cm

Réf. produit : 19377327

### Options

#### Breite (cm)

☐ 325☒ 430☐ 480

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Description

- **Domaine d'utilisation :** Toile d'ombrage ouverte pour une circulation d'air optimale dans les serres
- **Matériau :** Fils acryliques tissés assurant un échange d'humidité fiable
- **Largeur :** 430 cm

Le **PH 77 open FP** est une toile d'ombrage ouverte et durable offrant env. 75 % d'ombrage et env. 30 % d'économie d'énergie. Grâce à sa structure ouverte, elle permet une circulation d'air optimale dans la serre, même lorsque les bandes d'ombrage sont utilisées sans espace de ventilation.

Les fils acryliques tissés assurent un échange d'humidité fiable, garantissant un climat stable dans la serre. Cette toile convient particulièrement aux systèmes posés nécessitant une bonne circulation d'air.

**Remarque :** Le prix concerne uniquement le matériau ; des frais supplémentaires liés à la confection peuvent s'appliquer.

## Informations sur le produit

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):</b> | Nein                |
| <b>Lichtdurchlässigkeit:</b>             | 25 %                |
| <b>Gewicht (+/- 10%):</b>                | 81 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Schattierwert:</b>                    | 75 %                |
| <b>UV-Stabilisierung:</b>                | 600 kLy             |
| <b>Energiesparwert:</b>                  | 30 %                |

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.