



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

FFS 4/2 alu-blanc env. 75 % - 350 cm

Réf. produit : 13420350

Options

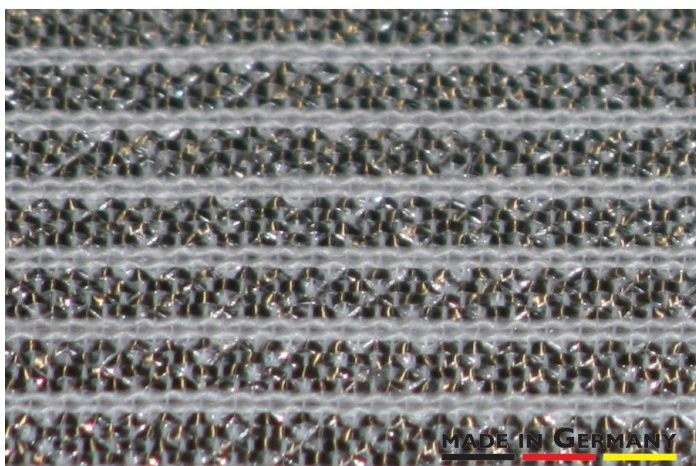

Farbe

alu-gelb

alu-grau

alu-grün

alu-orange

alu-weiß

Breite (cm)

350

450

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Tissu d'ombrage pour serres destiné à la régulation thermique
- **Matériau :** Fibres d'acrylique et d'aluminium
- **Facteur d'ombrage :** Env. 75 %
- **Largeur :** 350 cm
- **Couleurs :** Alu-blanc, alu-jaune, alu-gris, alu-vert, alu-orange
- **Montage :** Peut être suspendu directement avec des crochets en S, sans confection supplémentaire
- **Particularités :**
 - Réfléchit les rayons solaires pour réduire la température
 - Absorbe l'humidité d'évaporation et améliore le climat de la serre
 - Fabrication allemande

Le **FFS 4/2 alu-blanc** est un tissu d'ombrage haut de gamme composé de fibres d'acrylique et d'aluminium. L'aluminium intégré réfléchit les rayons du soleil avant qu'ils ne pénètrent dans la serre, ce qui permet de réduire la température intérieure. Les fibres d'acrylique absorbent l'humidité d'évaporation et contribuent à un climat plus sec, sans moisissures et plus sain.

Le tissu peut être suspendu directement à l'aide de crochets en S, sans nécessiter de confection supplémentaire, et il est disponible dans différentes couleurs et largeurs.

Remarque : Le prix concerne uniquement le matériau ; des frais supplémentaires liés à la confection peuvent s'ajouter.

Informations sur le produit

Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Nein
Lichtdurchlässigkeit:	25 %
Gewicht (+/- 10%):	115 g/m ²
Schattierwert:	75 %
UV-Stabilisierung:	5 Jahre (Klima: Mitteleuropa)

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.