TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Entraînement Ridder RW245-37/400-450 V triphasé – 5 tours/minute

Ridder Aandrijfsystemen BV

Réf. produit : 32435380

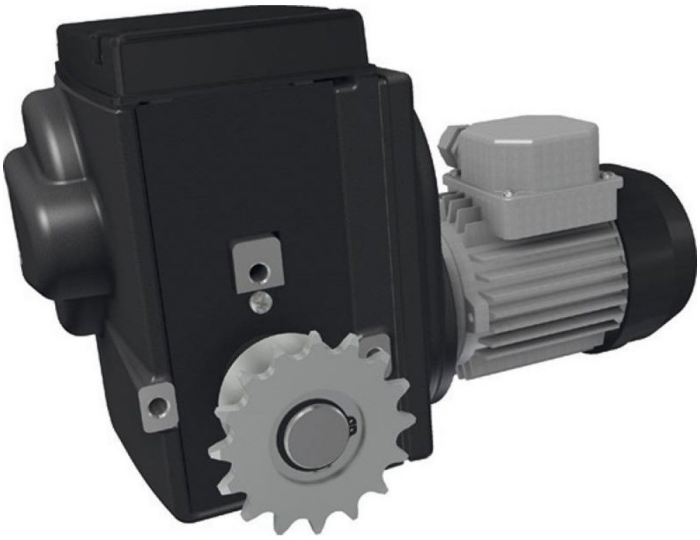



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d’utilisation :** Motoréducteur sans entretien pour systèmes de ventilation, d’ombrage et de levage dans les serres et étables
- **Matériau :** Construction robuste avec indice de protection IP55
- **Tension :** 400–450 V, triphasé
- **Vitesse :** 5 tours/min
- **Fin de course :** Système linéaire breveté à haute précision
- **Plage de température :** Adapté aux températures ambiantes de 0 à 60 °C
- **Particularité :** Fonctionnement silencieux grâce à des engrenages optimisés
- **Réf. Ridder :** 502320

Le **motoréducteur Ridder RW245-37** est un entraînement sans entretien conçu pour les systèmes de ventilation, d’ombrage et de levage dans les serres et étables. Sa construction robuste avec indice IP55 assure une excellente protection contre les influences extérieures.

Avec une tension de 400–450 V et une vitesse de 5 tours/min, il garantit une commande fiable et précise. Le système linéaire breveté de fin de course assure une grande précision de positionnement.

La transmission auto-freinante maintient l’arbre d’entraînement en position bloquée à l’arrêt, tandis que les engrenages optimisés assurent un fonctionnement silencieux. La position du système peut être transmise à un ordinateur climatique via l’unité RPU ou un kit potentiomètre.

Informations sur le produit

Arbre d’entraînement:	Accouplement à chaîne
Force de propulsion (Nm):	240
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	5
Tension (V):	400