


Aperçu

Écrous freinés bas M6 A2 DIN985 / ISO10511 - lot = 100 pcs

Réf. produit : 42200109



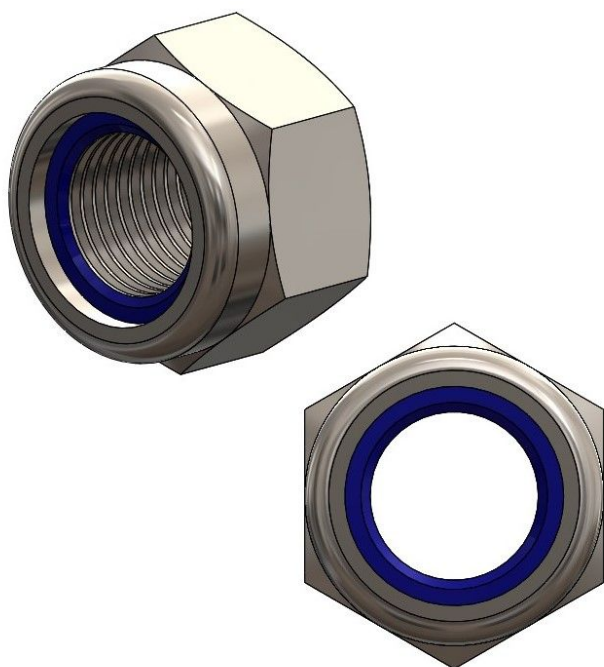

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Sécurisation des assemblages vissés contre le desserrage dû aux vibrations
- **Norme :** DIN 985 / ISO 10511
- **Taille :** M6 – forme basse
- **Matériau :** Acier inoxydable A2 – inoxydable et résistant à la corrosion
- **Verrouillage :** Avec anneau de serrage en polyamide intégré
- **Conditionnement :** 100 pièces
- **Particularités :**
 - Haute sécurité contre les vibrations grâce à l'effet de serrage de l'anneau plastique
 - Idéal pour les applications en extérieur ou en environnement humide
 - Compatible avec les vis selon DIN 931 et DIN 933

Les **écrous Nyloc M6 forme basse** selon DIN 985 / ISO 10511 sont fabriqués en acier inoxydable A2 de haute qualité et équipés d'un anneau en polyamide empêchant le desserrage spontané. Ils conviennent particulièrement aux assemblages soumis à des charges dynamiques ou à des vibrations. Grâce à leur résistance à la corrosion, ils sont idéaux pour une utilisation en extérieur ou en milieu humide.