



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Moteur tubulaire Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230 V, 120 Nm

Réf. produit : 33100120

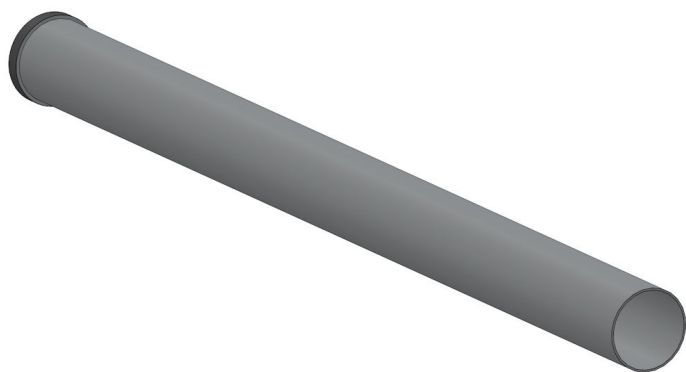

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Entraînement sans entretien pour systèmes de rideaux latéraux et rideaux doubles dans les serres
- **Matériau :** Intégré dans un tube aluminium de 63 mm de diamètre
- **Moteur :** Moteur asynchrone silencieux, monophasé, 2 pôles
- **Réducteur :** Réducteur planétaire pour une haute efficacité et un entretien minimal
- **Fin de course :** Système précis avec une plage de 38 tours
- **Protection thermique :** Empêche la surchauffe et le brûlage du moteur
- **Indice de protection :** IP44 – protection contre les projections d'eau
- **Couple :** 120 Nm à 50 Hz
- **Vitesse :** 11 tr/min à 50 Hz, 13 tr/min à 60 Hz
- **Classe de service :** S3-6 %, durée d'activation 4 minutes – adapté au fonctionnement intermittent
- **Freinage :** Frein moteur fiable, même en cas de sous-tension
- **Tension :** 230 V à 50 Hz et 60 Hz
- **Référence Ridder :** 550180

Le **moteur tubulaire Ridder RB120-11-44/230/1/50/36 - 230 V, 120 Nm** est un entraînement puissant et sans entretien pour les systèmes de rideaux latéraux et rideaux doubles dans les serres. Grâce à son fonctionnement silencieux et à son indice de protection IP44, il convient parfaitement aux environnements exigeants.

Le système de fin de course intégré, avec une plage de 38 tours, assure un contrôle précis et protège le moteur contre les surcharges. L'indice IP44 garantit un fonctionnement fiable même en présence de projections d'eau.

Le moteur est conçu pour un fonctionnement intermittent et offre un freinage fiable, même en cas de sous-tension. Sa compatibilité avec 230 V à 50 Hz et 60 Hz le rend particulièrement polyvalent.

Le réducteur planétaire lubrifié à vie assure une haute efficacité et réduit considérablement les besoins de maintenance. Le moteur dispose également d'un système de protection thermique qui empêche la surchauffe et coupe automatiquement l'alimentation en cas de température critique.

Avec un couple de 120 Nm et une vitesse de 11 tr/min à 50 Hz, le RB120-11 offre une commande puissante et précise des systèmes de rideaux. Le frein moteur fiable garantit un maintien sûr de la position, même en cas de sous-tension.

Informations sur le produit

Antriebsstärke (Nm):	120
Durchmesser:	63 mm
Spannung (V):	230
Umdrehungen pro Minute:	11

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.