TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Écrous freinés bas M8 galvanisés DIN985 / ISO10511 – lot = 100 pcs

Réf. produit : 42200106

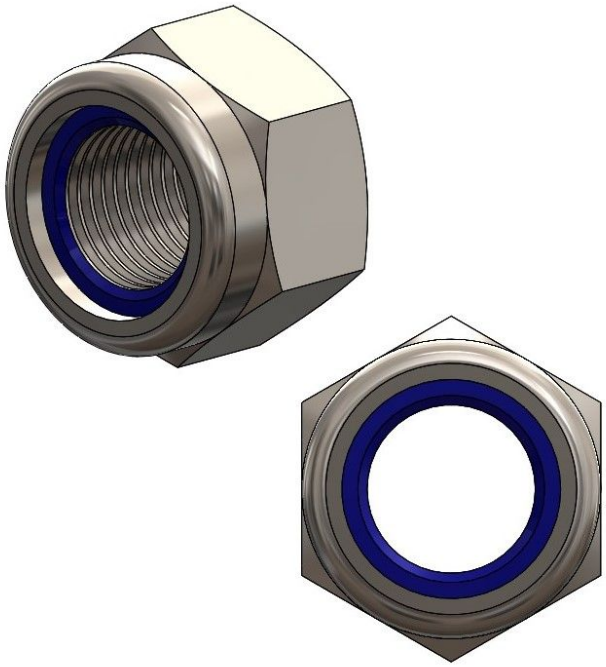

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d’utilisation :** Sécurisation des assemblages vissés contre le desserrage dû aux vibrations
- **Norme :** DIN 985 / ISO 10511
- **Taille :** M8 – forme basse
- **Matériau :** Acier galvanisé électrolytique
- **Verrouillage :** Avec anneau de serrage en polyamide intégré
- **Conditionnement :** 100 pièces
- **Particularités :**
    - Haute sécurité contre les vibrations grâce à l’effet de serrage
    - Protection anticorrosion grâce à la galvanisation
    - Forme basse pour un gain de place

Les **écrous Nyloc M8 forme basse** selon DIN 985 / ISO 10511 sont équipés d’un anneau en polyamide empêchant le desserrage spontané. Ils conviennent particulièrement aux applications soumises à des vibrations ou à des charges dynamiques. Grâce à leur galvanisation électrolytique, ils sont bien protégés contre la corrosion. Leur forme basse permet une utilisation dans des espaces réduits.