


## Aperçu

# Entraîneur pour crémaillère 95 - soudé et galvanisé

Réf. produit : 24100103-1

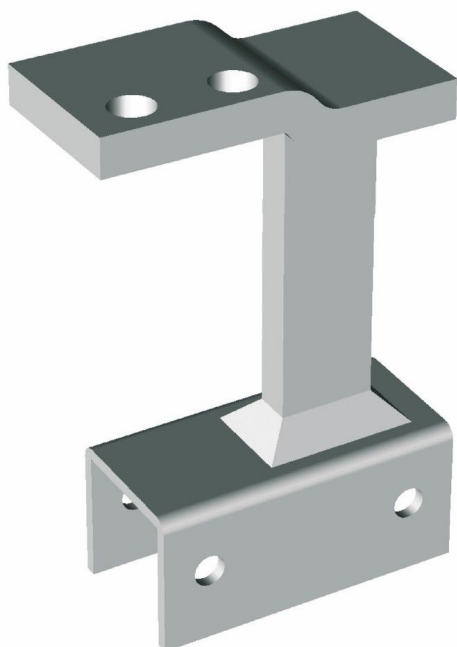

### Options

#### Größe (mm)

#### VPE (Stk.)

Image



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Description

- **Domaine d'utilisation :** Montage de la crémaillère sous le tissu dans les systèmes d'ombrage à tiges de poussée
- **Matériau :** Acier galvanisé pour une haute résistance à la corrosion
- **Longueur :** 95 mm
- **Distance :** 95 mm entre le profil de screen et la crémaillère
- **Particularités :** Qualité robuste et durable

Le **poussoir pour crémaillère 95 - soudé et galvanisé** permet un montage stable de la crémaillère sous le tissu dans les systèmes d'ombrage à tiges de poussée. Grâce à l'acier galvanisé, il offre une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie.

Il garantit un écart de 200 mm entre le profil de screen et la crémaillère, assurant un fonctionnement optimal.