TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Console Tower Roller Plus avec couvercle de rail

Réf. produit : 37023726

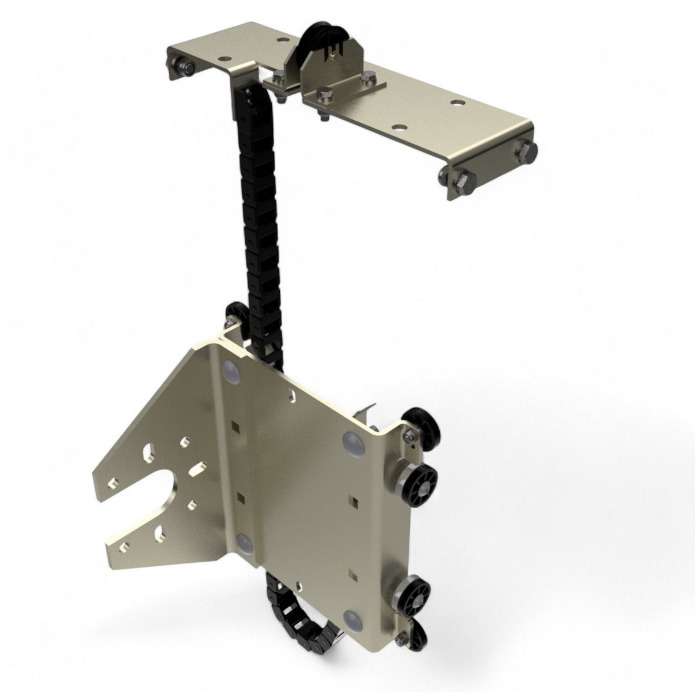

Image

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d’utilisation :** Système d’entraînement pour rideaux roulants moyens et grands, aérations latérales roulantes et séparations d’espace
- **Longueur maximale de l’installation :** Jusqu’à 120 mètres
- **Profondeur d’installation :** Env. 80 mm
- **Particularités :** Faible poids propre, temps et coûts de montage réduits
- **Sécurité :** Contrepoids intégré et caréné avec poulie de renvoi pour minimiser les risques d’accident
- **Guidage des câbles :** Chaîne porte-câbles intégrée
- **Compatibilité :** Compatible avec tous les moteurs courants (contrepoids ajusté)

La **console de rouleau Tower Roller Plus avec couvercle de rail de guidage** fait partie du système d’entraînement Tower Roller Plus, conçu pour les rideaux roulants moyens et grands ainsi que pour les aérations latérales roulantes et les séparations d’espace. Avec une longueur maximale d’installation de 120 mètres et une profondeur d’installation extrêmement réduite de seulement 80 mm, elle offre une solution compacte.

Grâce aux galets en plastique haute résistance et au profilé en aluminium anodisé, le système est extrêmement durable et presque sans entretien. Le guidage intégré des câbles avec chaîne porte-câbles assure une installation sûre et ordonnée.

Un autre élément de sécurité est le contrepoids entièrement intégré et caréné avec poulie de renvoi, qui réduit considérablement les risques d’accident. Le système est compatible avec tous les moteurs courants, le contrepoids étant ajusté individuellement.