



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Support moteur 50.50 pour RB50, moteur TGU - 10×10 mm

Réf. produit : 25250021

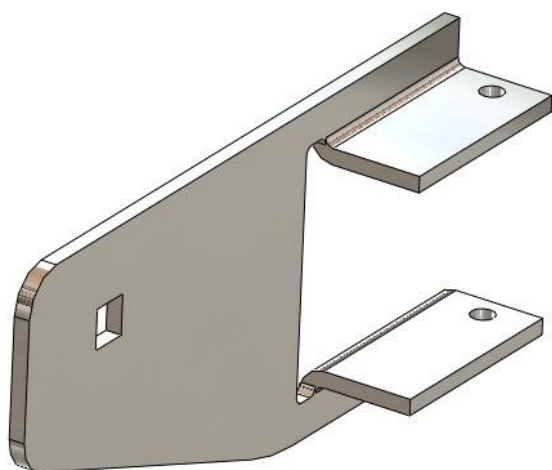

Options

Ausführung

E+

RB50 / TGU Rohrmotor

RB120

Image

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Positionnement de l'arbre d'entraînement dans le système d'entraînement
- **Matériau :** Acier galvanisé pour une grande stabilité
- **Montage :** Les tubes carrés sont directement fixés à la console moteur
- **Particularité :** Compatible avec les moteurs tubulaires RB 50 et FL 50

Le **support moteur tubulaire 50.50 pour moteur RB 50 TGU - 10x10 mm** assure une fixation précise et stable de l'arbre d'entraînement dans le système d'entraînement. Grâce à sa construction robuste, il garantit un fonctionnement fiable et empêche les mouvements indésirables ou les mauvais alignements.

L'acier galvanisé offre une stabilité maximale et une excellente résistance à l'humidité et aux sollicitations mécaniques. Cela rend le support idéal pour les environnements exigeants nécessitant une solution de fixation durable.

Grâce à sa conception intelligente, l'alignement manuel de l'arbre d'entraînement n'est plus nécessaire. Cela permet de gagner du temps lors du montage et réduit les risques d'erreurs. La fixation directe à la console moteur assure une connexion durable et sûre.

Remarque importante : Les vis et écrous nécessaires à la fixation ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément pour garantir une installation optimale.