



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Écrous freinés bas M8 A2 ISO10511 - lot = 100 pcs

Réf. produit : 42200110

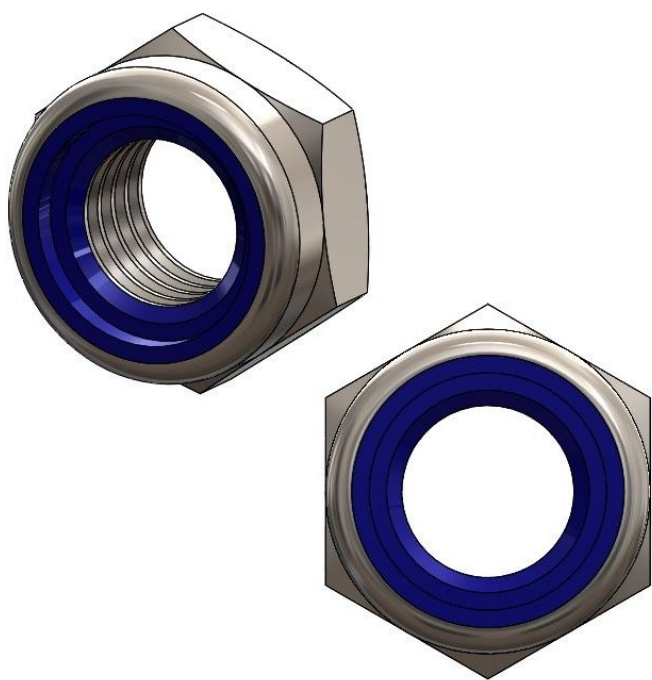



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Sécurisation des assemblages vissés contre le desserrage dû aux vibrations
- **Norme :** ISO 10511 – forme basse avec anneau de serrage en polyamide
- **Taille :** M8
- **Matériau :** Acier inoxydable A2 – inoxydable et résistant à la corrosion
- **Verrouillage :** Anneau plastique intégré empêchant le desserrage involontaire
- **Conditionnement :** 100 pièces
- **Particularités :**
 - Haute sécurité contre les vibrations grâce à l'effet de serrage
 - Idéal pour les assemblages soumis à des charges dynamiques
 - Compatible avec les vis selon DIN 931 et DIN 933

Les **écrous Nyloc M8 forme basse** selon ISO 10511 sont fabriqués en acier inoxydable A2 et équipés d'un anneau de serrage en polyamide empêchant le desserrage spontané. Ils conviennent particulièrement aux applications soumises à des vibrations ou à des charges variables, comme dans la construction de machines, de serres ou de structures mobiles. Leur résistance à la corrosion les rend idéaux pour une utilisation en extérieur ou en milieu humide.