



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

PH 77 FP - 530 cm

Codice prodotto: 19177343

Opzioni

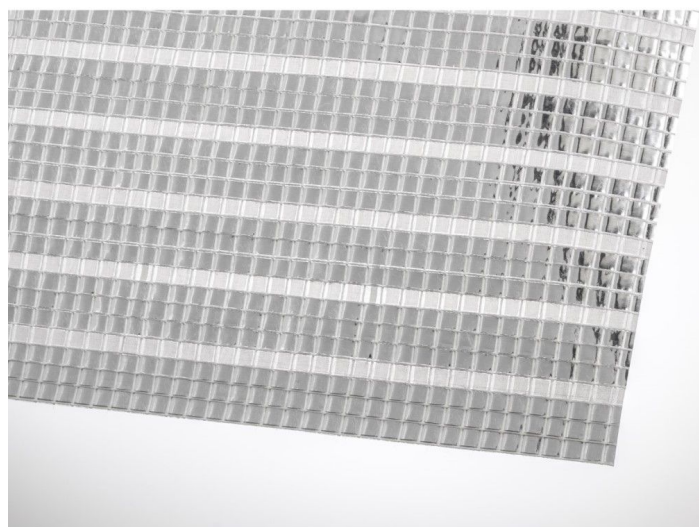


larghezza (cm)

335

430

480

530



Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Applicazione:** Tessuto chiuso ombreggiante e a risparmio energetico per applicazioni in serra
- **Materiale:** Fili intrecciati di alluminio, HDPE e acrilico
- **Larghezza:** 530 cm
- **Risparmio energetico:** ca. 68 %
- **Ombreggiamento:** ca. 75 %
- **Trasmissione della luce:** ca. 25 %
- **Caratteristiche:** Tessuto ombreggiante per impianti appoggiati

Il **PH 77** è un tessuto ombreggiante e a risparmio energetico per applicazioni in serra. La combinazione di ca. 75 % di ombreggiamento, ca. 68 % di risparmio energetico e ca. 25 % di trasmissione diretta della luce garantisce un equilibrio efficace tra controllo climatico e passaggio della luce.

Realizzato con fili intrecciati di alluminio, HDPE e acrilico, il tessuto ha un peso di ca. 73 g/m². Nella larghezza di 530 cm, il materiale è progettato per impianti appoggiati.

Il prodotto è destinato all'uso interno ed è fornito con una garanzia del produttore di 8 anni sotto tutti i tipi di copertura per serre. Nella scheda tecnica sono inoltre riportate diverse norme relative alla protezione al fuoco.

Nota: Il prezzo si riferisce esclusivamente al costo del materiale; potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per la confezione.

Product information

ignifugo (DIN 4102 B1):	no
peso (+/- 10%):	73 g/m ²
stabilizzazione UV:	600 kLy
trasmissione della luce:	25 %
valore di ombreggiatura:	75 %
valore di risparmio energetico:	68 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.