



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

PhormiTex 77 - 525 cm

Codice prodotto: 19077525

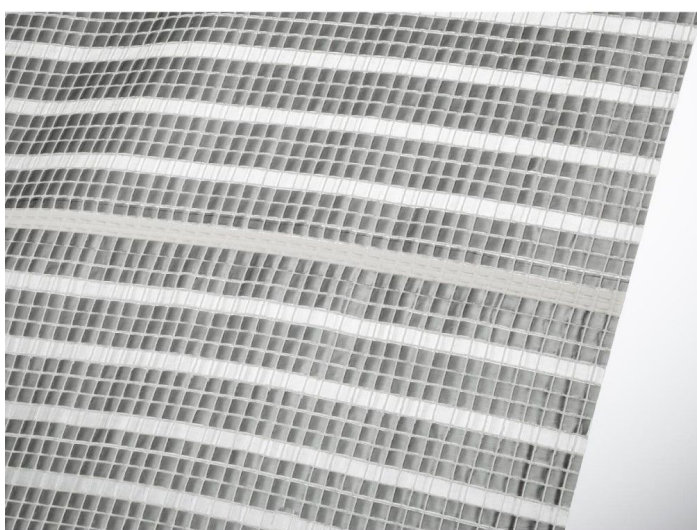

Opzioni

larghezza (cm)

335

430

475

525

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Applicazione:** Schermo energetico chiuso per un controllo climatico ottimale nelle serre
- **Materiale:** Filati acrilici intrecciati per un affidabile scambio di umidità
- **Larghezza:** 525 cm
- **Risparmio energetico:** ca. 63 %
- **Fattore d'ombreggiamento:** ca. 75 %
- **Trasmissione luminosa:** ca. 25 %
- **Ignifugo:** DIN 4102 B1
- **Stabilizzazione UV:** 600 kLy
- **Peso:** 86 g/m² (+/- 10%)
- **Montaggio:** Senza bande integrate - ideale per sistemi lay-flat

PhormiTex 77 è un tessuto schermante energetico chiuso progettato per il controllo climatico avanzato nelle serre. Garantisce un risparmio energetico del 63 % e riduce la radiazione solare del 75 %, mantenendo al contempo una trasmissione luminosa del 25 %.

I filati acrilici intrecciati assicurano un affidabile scambio di umidità e contribuiscono a mantenere un clima stabile all'interno della serra. Il tessuto è conforme alla normativa europea B1 relativa alla resistenza al fuoco.

In assenza di bande integrate, questa variante è particolarmente adatta ai **sistemi lay-flat**.

Nota: Il prezzo si riferisce esclusivamente al materiale; eventuali costi aggiuntivi per la confezione possono essere applicati.

Product information

ignifugo (DIN 4102 B1):	sì
peso (+/- 10%):	86 g/m ²
stabilizzazione UV:	600 kLy
trasmissione della luce:	25 %
valore di ombreggiatura:	75 %
valore di risparmio energetico:	63 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.