TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 giri/min - Albero 66 (esagonale)

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147744

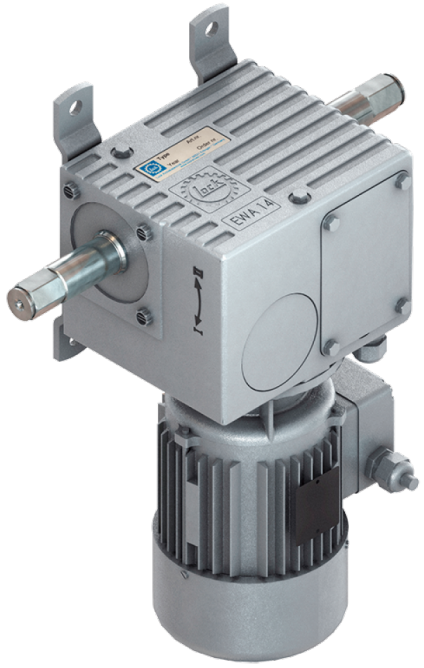

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

Nota: Questo motore riduttore non è più in produzione. In alternativa, le consigliamo il Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 giri/min We66 400 V

- **Ambito di impiego:** Unità di azionamento per impianti di ombreggiamento orizzontali nelle serre
- **Coppia:** 350 Nm
- **Tensione:** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Velocità di rotazione:** 4,4 giri/min
- **Potenza:** 0,25 kW
- **Assorbimento:** 2,00 A
- **Albero:** 66 mm (esagonale)
- **Finecorsa:** Finecorsa a ingranaggi di precisione END 20 per 580 giri dell'albero
- **Caratteristiche:**
  - Riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante
  - Senza manutenzione e durevole
  - Montaggio universale: posteriormente (standard) o lateralmente a sinistra (simmetrico)
  - Cablatura tramite cavo a 7 conduttori

Il **Lock EWA 14.3505** è un motoriduttore potente e privo di manutenzione per l'uso professionale nei sistemi di ombreggiamento per serre. Grazie al suo riduttore a doppia vite autobloccante garantisce un movimento affidabile e silenzioso delle schermature. La possibilità di montaggio flessibile e il finecorsa integrato lo rendono particolarmente versatile.

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero esagonale (66)
Coppia (Nm):	350
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,4
Tensione (V):	400