



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Panoramica

# PH 55 B FP - 430 cm

Codice prodotto: 19155342

### Opzioni

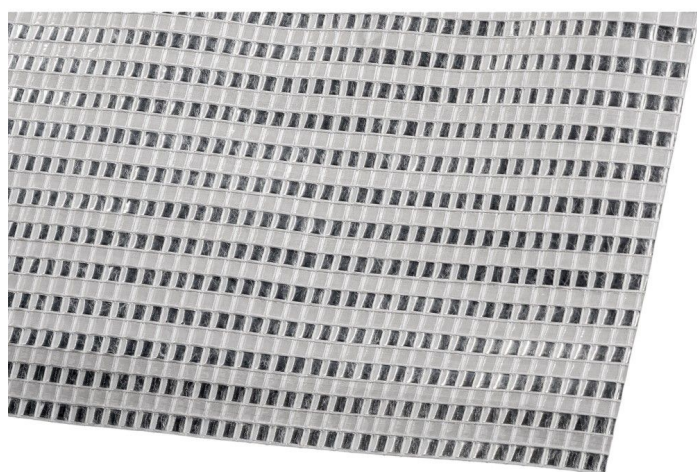


### larghezza (cm)

335

430

480

530



Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descrizione

- **Applicazione:** Schermo chiuso ombreggiante e a risparmio energetico per applicazioni in serra
- **Materiale:** Fili intrecciati di alluminio, HDPE e acrilico
- **Larghezza:** 430 cm
- **Risparmio energetico:** ca. 58 %
- **Ombreggiamento:** ca. 55 %
- **Trasmissione della luce:** ca. 45 %
- **Caratteristiche:** Le fettucce integrate ogni 20 cm consentono il fissaggio diretto con ganci a S

Il **PH 55 (B)** è uno schermo intrecciato ombreggiante e a risparmio energetico per applicazioni in serra. La combinazione di ca. 55 % di ombreggiamento, ca. 58 % di risparmio energetico e ca. 45 % di trasmissione diretta della luce crea un equilibrio efficace tra controllo climatico e passaggio della luce.

Realizzato con fili intrecciati di alluminio, HDPE e acrilico, il tessuto ha un peso di ca. 73 g/m<sup>2</sup>. Nella larghezza di 430 cm, la versione B presenta fettucce integrate o strisce rinforzate ogni 20 cm e può essere fissata direttamente con ganci a S.

Il materiale è destinato all'uso interno in serra ed è coperto da una garanzia del produttore di 8 anni se installato sotto coperture idonee per serre. Nella scheda tecnica sono inoltre riportate diverse norme relative alla protezione al fuoco.

**Nota:** Il prezzo si riferisce esclusivamente al costo del materiale; potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per la confezione.

## Product information

<b>ignifugo (DIN 4102 B1):</b>	no
<b>peso (+/- 10%):</b>	73 g/m <sup>2</sup>
<b>stabilizzazione UV:</b>	600 kLy
<b>trasmissione della luce:</b>	45 %
<b>valore di ombreggiatura:</b>	55 %
<b>valore di risparmio energetico:</b>	58 %

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.