TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Motoriduttore Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 giri/minuto - Albero motore 06 - 12210.0505.06

Lock GmbH

Codice prodotto: 31600506

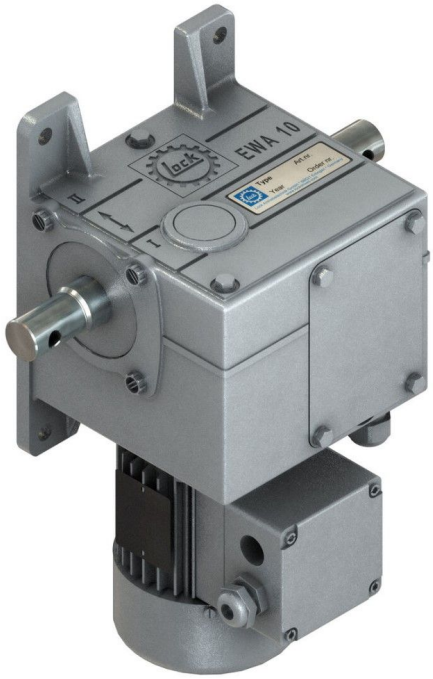

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

Nota: Questo motore riduttore non è più in produzione. In alternativa, le consigliamo il Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 giri/min We06 400 V

- **Ambito di impiego:** Azionamento per sistemi di ombreggiamento orizzontali nelle serre
- **Materiale:** Struttura robusta con riduttore a vite senza fine durevole
- **Potenza:** 50 Nm di coppia, 400V 3~, 50 Hz
- **Velocità :** 5,6 giri al minuto
- **Caratteristica:** Riduttore a doppia vite senza fine autolock estremamente silenzioso
- **Interruttore di fine corsa:** Finecorsa ad ingranaggi di precisione END 20 per 580 giri dell'albero
- **Montaggio:** Fissaggio universale posteriore o opzionalmente laterale sinistro (simmetrico)

Il**Motoriduttore Lock EWA 10.0505** è progettato specificamente per sistemi di ombreggiamento orizzontali nelle serre. Con la sua coppia da 50 Nm e una velocità di 5,6 giri al minuto garantisce un controllo preciso e affidabile.

Il riduttore a doppia vite senza fine autolock, estremamente silenzioso, offre una lunga durata ed è esente da manutenzione. L'interruttore di fine corsa ad ingranaggi di precisione integrato END 20 permette un controllo esatto fino a 580 giri dell'albero.

Grazie al fissaggio universale il motoriduttore può essere montato in modo flessibile posteriormente o opzionalmente sul lato sinistro, adattandosi così in modo ottimale a diverse installazioni.

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero tondo (06)
Coppia (Nm):	50
Fase/i:	3
Giri al minuto:	5,6
Tensione (V):	400