


Panoramica

Raccordo per cremagliera 160 - saldato e zincato - 30 pz.

Codice prodotto: 24100101

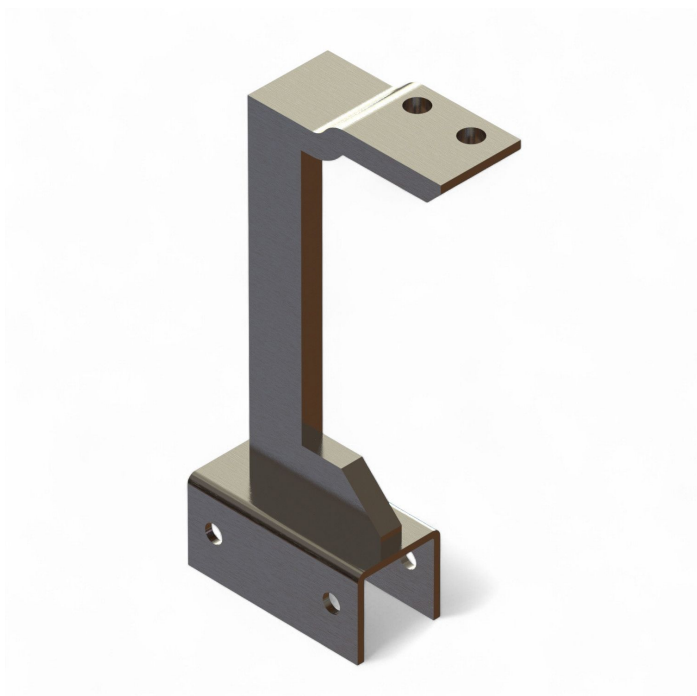

Opzioni

dimensione (mm)

u/conf.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo d'impiego:** Montaggio della cremagliera sotto il telo in impianti d'ombreggiatura con azionamento a aste di spinta
- **Materiale:** Acciaio zincato per elevata resistenza alla corrosione
- **Dimensione:** 160 mm
- **Distanza:** 160 mm tra profilo screen e cremagliera
- **Unità di confezionamento:** 30 pezzi
- **Particolarità :** Qualità robusta e durevole

Il **Porta-cremagliera 160 - saldato e zincato** permette un montaggio stabile della cremagliera sotto il telo in impianti d'ombreggiatura con azionamento a aste di spinta. Grazie all'acciaio zincato offre elevata resistenza alla corrosione e lunga durata.

Il raccordo per cremagliera garantisce una distanza di 160 mm tra profilo screen e cremagliera, assicurando una funzione ottimale.