


Panoramica

Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 giri/min - Albero 66 (esagonale)

Codice prodotto: 31140560



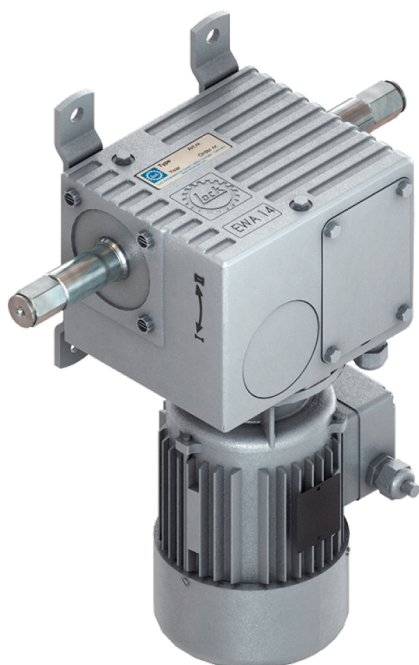

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito di impiego:** Motoriduttore per sistemi di ombreggiamento e ventilazione nelle serre
- **Potenza:** 600 Nm, 400 V 3~, 50 Hz
- **Velocità di rotazione:** 4,4 giri/minuto
- **Potenza motore:** 0,80 kW, 2,80 Ampere
- **Riduttore:** Riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante con lunga durata
- **Montaggio:** Fissaggio universale (piedi rimovibili) posteriormente o opzionalmente lateralmente a sinistra (simmetrico)
- **Finecorsa:** Finecorsa a ingranaggi di precisione integrato END 20 per 580 giri dell'albero
- **Cablatura:** à^ necessario l'uso di un cavo a 7 conduttori

Il **Lock EWA 14.6005** è un motoriduttore potente per sistemi di ombreggiamento e ventilazione nelle serre. Grazie al riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante è privo di manutenzione e offre una lunga durata.

Il montaggio universale permette un fissaggio flessibile, sia posteriormente che opzionalmente lateralmente a sinistra. Il finecorsa a ingranaggi di precisione integrato END 20 garantisce un controllo preciso fino a 580 giri dell'albero.

Per il cablaggio corretto è necessario utilizzare un cavo a 7 conduttori.

Product information

Albero di trasmissione:	Albero esagonale (66)
Coppia (Nm):	600
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,4

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.