TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Profilo screen III Lunghezza: 6,40 m - 126 pz./fascio

Codice prodotto: 37003641

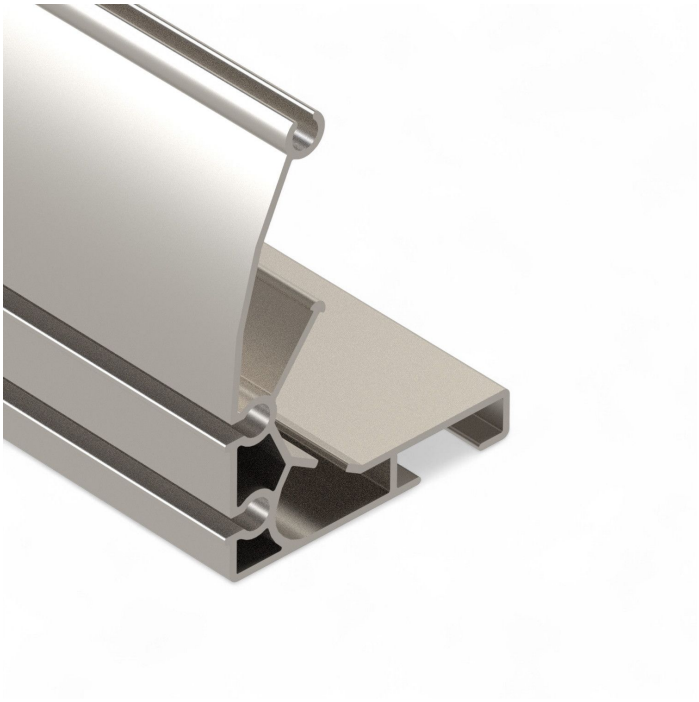


Image Image

Opzioni

u/conf.

Bund | lose

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo d'impiego:** Trasporto del telo in impianti d'ombreggiatura sospesi – anche parzialmente adatto per sistemi appesi
- **Lunghezza:** 6,40 m
- **Materiale:** Alluminio – leggero, stabile e resistente alla corrosione
- **Tipo di profilo:** Profilo screen III – con due sedi per guarnizioni in gomma
- **Unità di confezionamento:** 126 pezzi per fascio
- **Particolarità :**
    - Elevata rigidità – ideale per carichi maggiori
    - Montaggio flessibile grazie alla doppia sede per guarnizioni
    - Bordo superiore rinforzato per maggiore portata

Il **profilo screen III** è un profilo in alluminio robusto per la guida delle falde di telo in sistemi d'ombreggiatura sospesi. Grazie al bordo superiore rinforzato e alla doppia sede per le guarnizioni in gomma è particolarmente adatto ad applicazioni con carichi elevati. In casi particolari può essere impiegato anche in impianti sospesi. I profili da 6,40 m sono forniti in fasci da 126 pezzi – ideali per installazioni su larga scala nella costruzione professionale di serre.