



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

PH 55 FP - 480 cm

Codice prodotto: 19455480

Opzioni

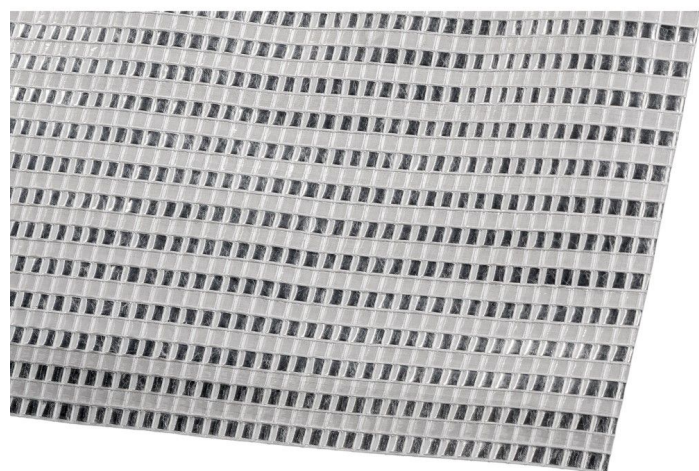

larghezza (cm)

480

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di impiego:** Tessuto schermante energetico chiuso per sistemi di ombreggiatura orizzontali
- **Valore di ombreggiamento:** ca. 55%
- **Risparmio energetico:** ca. 58%
- **Trasmissione luminosa:** ca. 45%
- **Larghezza:** 480 cm
- **Stabilizzazione UV:** 600 kLy
- **Protezione antincendio:** Non facilmente infiammabile (non DIN 4102 B1)
- **Peso:** ca. 90 g/m² (±10%)
- **Caratteristiche speciali:**
 - Eccellente scambio di umidità grazie alla struttura capillare
 - Ideale per sistemi di ombreggiatura orizzontali

PH 55 FP è un tessuto schermante energetico chiuso e durevole con un valore di ombreggiamento di ca. 55% e un risparmio energetico di circa 58%. È particolarmente adatto per sistemi di ombreggiatura orizzontali nelle serre, dove una distribuzione uniforme della luce e un affidabile scambio di umidità sono determinanti.

I filati acrilici intrecciati forniscono stabilità e supportano una crescita ottimale delle piante mantenendo un'elevata trasmissione luminosa e riducendo al contempo le perdite di energia.

Nota: Il prezzo si riferisce esclusivamente al materiale di base. Possono essere applicati costi aggiuntivi per la confezione (ad es. taglio, cuciture).

Product information

ignifugo (DIN 4102 B1):	no
peso (+/- 10%):	90 g/m ²
stabilizzazione UV:	600 kLy
trasmissione della luce:	45 %
valore di ombreggiatura:	55 %
valore di risparmio energetico:	58 %

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.