TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Motore Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 32035220

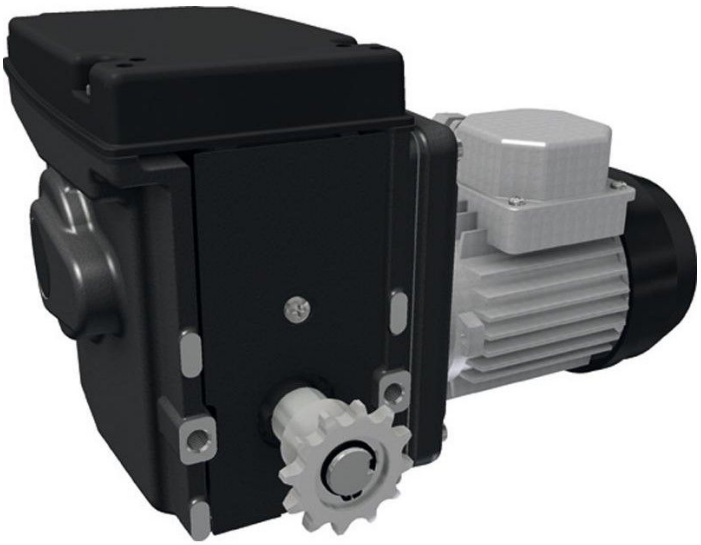



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di applicazione:** Motoriduttore senza manutenzione per sistemi di ventilazione e schermatura in serre e stalle
- **Materiale:** Struttura robusta con riduzione a vite senza fine autobloccante
- **Tensione:** 400-450V, 3 fasi
- **Velocità:** 5 giri al minuto
- **Finecorsa:** Sistema di finecorsa lineare brevettato con elevata precisione di commutazione
- **Campo di temperatura:** Adatto per temperature ambientali da 0 a 60 °C
- **Caratteristica:** Funzionamento silenzioso grazie alla combinazione di rapporti e riduzione a vite senza fine
- **Codice Ridder:** 502020

Il **motore Ridder RW 45-5** è un motoriduttore compatto e senza manutenzione per sistemi di ventilazione e schermatura in serre o stalle. Grazie alla riduzione a vite senza fine autobloccante, l'albero motore rimane bloccato quando il motore è fermo.

Il sistema di finecorsa lineare brevettato offre elevata precisione di commutazione con un campo massimo di 97 giri dell'albero motore. Inoltre, il motore è progettato per temperature ambientali da 0 a 60 °C, rendendolo adatto a diverse condizioni operative.

È possibile trasmettere con precisione la posizione del sistema di azionamento a un computer climatico, opzionalmente tramite la RPU PositioningUnit o mediante un kit di montaggio con potenziometro.

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Giunto a catena
Coppia (Nm):	60
Fase/i:	3
Giri al minuto:	5
Tensione (V):	400