


Panoramica

dadi autobloccanti bassi M8 - A2 ISO 10511 - 100 pz.

Codice prodotto: 42200110



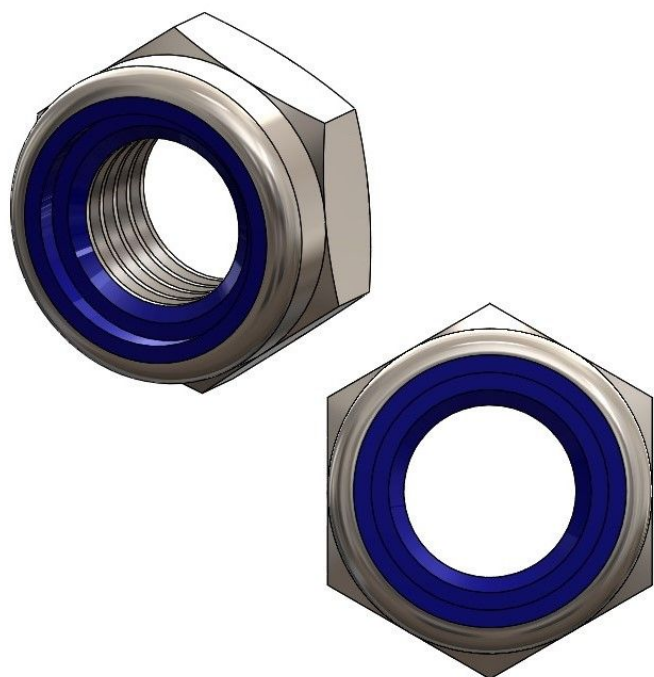

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito di impiego:** Sicurezza delle connessioni filettate contro lo svitamento dovuto a vibrazioni
- **Norma:** ISO 10511 - forma bassa con anello di serraggio in poliammide
- **Dimensione:** M8
- **Materiale:** Acciaio inossidabile A2 - inox e resistente alla corrosione
- **Bloccaggio:** Anello plastico integrato impedisce lo svitamento involontario
- **Confezione:** 100 pezzi
- **Caratteristiche:**
 - Elevata sicurezza alle vibrazioni grazie all'effetto di serraggio
 - Ideali per connessioni dinamiche
 - Compatibili con viti secondo DIN 931 e DIN 933

I **dadi autobloccanti bassi M8 in esecuzione bassa** secondo ISO 10511 sono realizzati in acciaio inossidabile A2 e dotati di un anello in poliammide che impedisce lo svitamento. Sono particolarmente indicati per applicazioni soggette a vibrazioni o carichi variabili, ad esempio in ambito meccanico, nella costruzione di serre o in strutture mobili. L'esecuzione inox le rende adatte all'uso esterno o in ambienti umidi.