



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036


Übersicht

PhormiTex Crystal - 470 cm

Artikelnummer: 19600302

Optionen

Breite (cm)

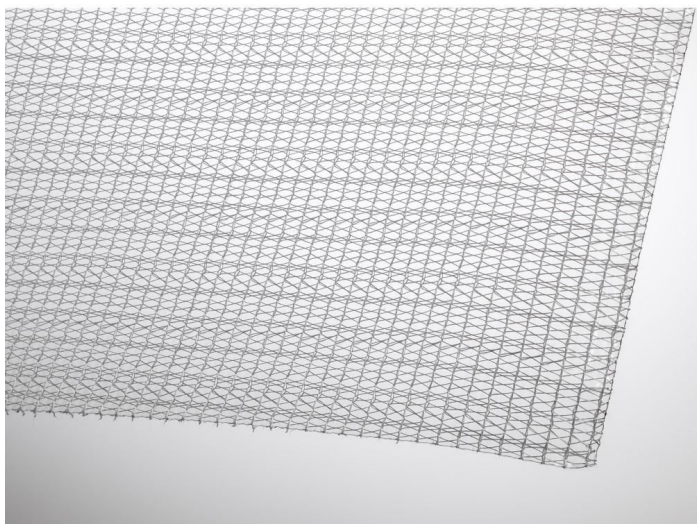

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Energieschirmgewebe für den Innenbereich bzw. für den Einsatz unter allen Arten von Gewächshausabdeckungen
- **Material:** 100 % Polyester
- **Breite:** 470 cm
- **Energieeinsparung:** ca. 47 %
- **Schattierung:** ca. 10 %
- **Lichttransmission:** ca. 90 %
- **Besonderheiten:** Transparentes, gewobenes Gewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, NTA 8825 Class 1

Das **PhormiTex Crystal** ist ein transparentes Energieschirmgewebe in gewobener Ausführung für Anwendungen im Gewächshaus. Mit einer Energieeinsparung von ca. 47 %, einer Schattierung von ca. 10 % und einer direkten Lichttransmission von ca. 90 % eignet sich das Material besonders für Bereiche, in denen viel Licht erhalten bleiben soll.

Das Gewebe besteht aus **100 % Polyester** und hat ein Flächengewicht von ca. 55 g/m². Es ist in den Breiten 400 cm, 430 cm, 470 cm und 520 cm erhältlich, die Länge kann je nach Bedarf angepasst werden.

Darüber hinaus ist das Material schwer entflammbar nach **DIN 4102 B1** und erfüllt zusätzlich die Klassifizierung **NTA 8825 Class 1**. Unter allen Arten von Gewächshausabdeckungen gilt eine Garantie von 5 Jahren gemäß den Bedingungen des Herstellers.

Hinweis: Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

Produktinformationen

Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):	Ja
Lichtdurchlässigkeit:	90 %
Gewicht (+/- 10%):	55 g/m ²
Schattierwert:	10 %
UV-Stabilisierung:	500 kLy
Energiesparwert:	47 %

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.