


Übersicht

Inox-Draht 2 mm, 1300 Nm - Rolle - ca. 5 kg = 200 m

Artikelnummer: 40200005

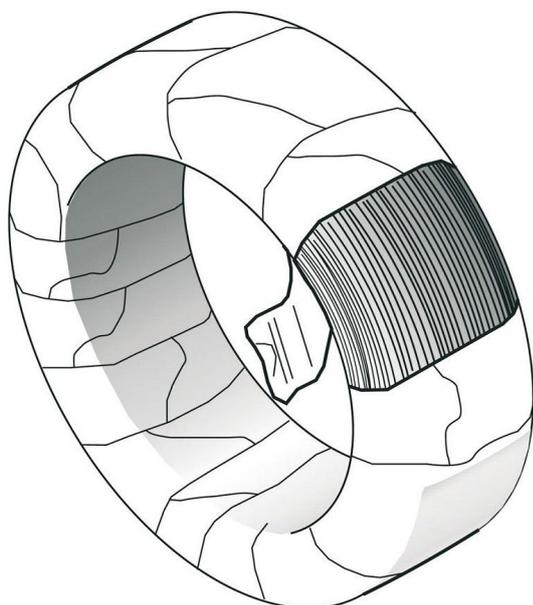

Optionen

VPE

5 kg - 200 m

15 kg - 600 m

30 kg - 1200 m

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Tragedraht für aufgehängte Schattierungsanlagen
- **Material:** Edelstahl mit polierter Oberfläche
- **Reißfestigkeit:** 1300 Nm
- **Verpackungseinheit:** 5 kg - 200 m

Der **Inox-Draht 2 mm** ist die ideale Lösung für aufgehängte Schattierungsanlagen. Dank seiner polierten Oberfläche gleiten die S-Haken besonders geschmeidig über den Draht, was eine reibungslose Funktion der Anlage gewährleistet.

Mit einer Reißfestigkeit von 1300 Nm bietet dieser Edelstahl-Draht eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Er ist speziell für den Einsatz in professionellen Gewächshausanlagen konzipiert und sorgt für eine zuverlässige

Erstellt am 26.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG

Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:

02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht

Steinfurt, HRB 31 56

Gerichtsstand Steinfurt

Erfüllungsort Greven DE

125 543 036

Befestigung.

Die Verpackungseinheit umfasst eine Rolle mit ca. 5 kg, was einer Länge von 200 m entspricht.

Erstellt am 26.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.