TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 U/min - Welle 66 (6-kant)

Lock GmbH

Artikelnummer: 31147724

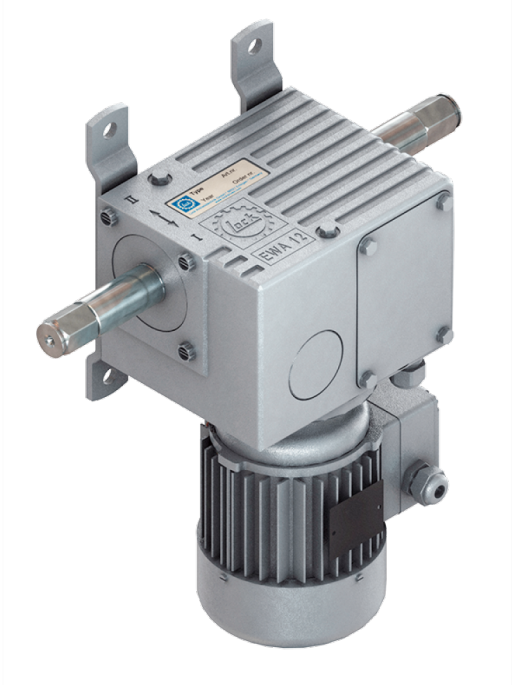

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Antriebseinheit für horizontale Schattierungsanlagen in Gewächshäusern
- **Drehmoment:** 150 Nm
- **Spannung:** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Drehzahl:** 8,8 U/min
- **Leistung:** 0,30 kW
- **Stromaufnahme:** 1,55 A
- **Welle:** 66 mm (6-kant)
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradendschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Besonderheiten:**
  - Selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe – extrem leise und wartungsfrei
  - Universelle Montage: hinten (Standard) oder seitlich links (symmetrisch)
  - Verkabelung über 7-adriges Kabel

Der **Lock EWA 12.1509** ist ein kompakter und leistungsstarker Getriebemotor für den Einsatz in horizontalen Schattierungssystemen. Mit seinem selbsthemmenden Doppel-Schneckengetriebe sorgt er für eine zuverlässige, geräuscharme Bewegung der Schirme – ideal für den professionellen Gewächshausbetrieb. Die flexible Montagemöglichkeit und der integrierte Endschalter machen ihn besonders vielseitig und montagefreundlich.

Produktinformationen

Antriebsstärke (Nm):	150
Antriebswelle:	Sechskantwelle (66)
Phase(n):	3
Spannung (V):	400
Umdrehungen pro Minute:	8,8