



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Übersicht


# PH 55 B FP - 430 cm

Artikelnummer: 19155342

### Optionen

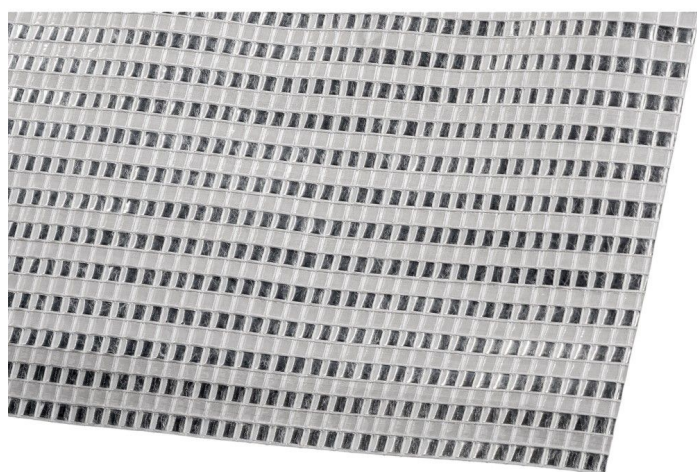

#### Breite (cm)

 335 430 480 530

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Geschlossenes Schattier- und Energieschirmgewebe für Gewächshausanwendungen
- **Material:** Verwobene Aluminium-, HDPE- und Acrylgarne
- **Breite:** 430 cm
- **Energieeinsparung:** ca. 58 %
- **Schattierung:** ca. 55 %
- **Lichttransmission:** ca. 45 %
- **Besonderheiten:** Eingewobene Bändchen im Abstand von 20 cm ermöglichen die direkte Befestigung mit S-Haken

Das **PH 55 (B)** ist ein gewobenes Schattier- und Energieschirmgewebe für den Einsatz in Gewächshäusern. Die Kombination aus ca. 55 % Schattierung, ca. 58 % Energieeinsparung und ca. 45 % direkter Lichttransmission sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klimasteuerung und Lichtdurchlass.

Gefertigt aus verwobenen Aluminium-, HDPE- und Acrylgarnen erreicht das Gewebe ein Flächengewicht von ca. 73 g/m<sup>2</sup>. In der Breite 430 cm verfügt die B-Version über eingewobene Bändchen bzw. verstärkte Streifen im Abstand von 20 cm und kann direkt mit S-Haken befestigt werden.

Das Material ist für den Innenbereich vorgesehen und wird mit einer Herstellergarantie von 8 Jahren angeboten, sofern es unter geeigneten Gewächshausabdeckungen eingesetzt wird. Im technischen Datenblatt sind außerdem mehrere Brandschutznormen genannt.

**Hinweis:** Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

## Produktinformationen

<b>Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):</b>	Nein
<b>Lichtdurchlässigkeit:</b>	45 %
<b>Gewicht (+/- 10%):</b>	73 g/m <sup>2</sup>
<b>Schattierwert:</b>	55 %
<b>UV-Stabilisierung:</b>	600 kLy
<b>Energiesparwert:</b>	58 %

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.